


Werit Aansluitklemmen 25 mm² - Aanrakingsveilig

TYPE WD58

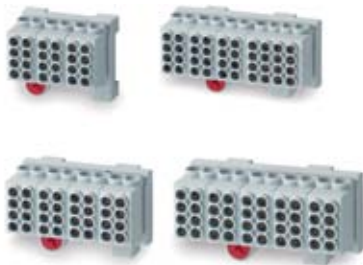

| code Nr. | artikel | Polen | uitvoering | prijs € | vpe |
|----------|---------|-------|--|---------|-----|
| 25044 | W12538 | 3 | 4 aansluitpunten in 1,5-25 mm ² per pool | 6,61 | 1st |
| 96002 | W12548 | 4 | 4 aansluitpunten in 1,5-25 mm ² per pool | 8,16 | 1st |
| 96001 | W12358 | 4 | 3 polen met 4 aansluitpunten in 1,5 - 25mm ² 1 pool met 8 aansluitpunten in 1,5 - 25 mm ² | 6,64 | 1st |
| 96003 | W12558 | 5 | 4 aansluitpunten in 1,5 - 25mm ² per pool | 10,02 | 1st |

Materiaal:

Isolatie kruipstroomvast polyamide. Contacten messing en bevestigingsschroeven staal verzinkt.

Toegestane spanning 400 V volgens VDE 0603-2

Montage horizontaal of verticaal op standaard DIN-rail 35mm.

4

TYPE WD0



| code Nr. | artikel | Polen | uitvoering | prijs € | vpe |
|----------|---------|-------|---|---------|-----|
| 25104 | W125100 | 1 | 4 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool | 2,13 | 1st |
| 25105 | W125200 | 2 | 4 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool | 4,21 | 1st |
| 25103 | W125267 | 2 | 4 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool (groen/blauw) | 4,32 | 1st |
| 25106 | W125300 | 3 | 4 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool | 6,29 | 1st |
| 25107 | W125400 | 4 | 4 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool | 8,36 | 1st |
| 25108 | W125500 | 5 | 5 aansluitpunten in 2,5-25 mm ² per pool | 10,50 | 1st |

Materiaal:

Isolatie kruipstroomvast polyamide. Contacten messing en bevestigingsschroeven staal verzinkt.

Toegestane spanning 400 V volgens VDE 0603-2

Montage horizontaal of verticaal op standaard DIN-rail 35mm.