Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

B263-41300-484M4

Lastschakelaar | 63A | 18,5kW | 3P | on/off | m-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | B263



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Uitgevoerd als hoofd-/noodstopschakelaar, bediend met M-greep (modern) in geel/rood. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging, uitgevoerd met deurvergrendeling met metalen verlengas. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537718616
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41300
Nominale stroom (AC-21)	63 A
Vermogen AC-23 (400 V)	22 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	18,5 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	Deurvergrendeling met metalen verlengas
Greep	M-greep (modern) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	3
Verlengas	Aluminium verlengas AVB8

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300.

Elektrisch schema

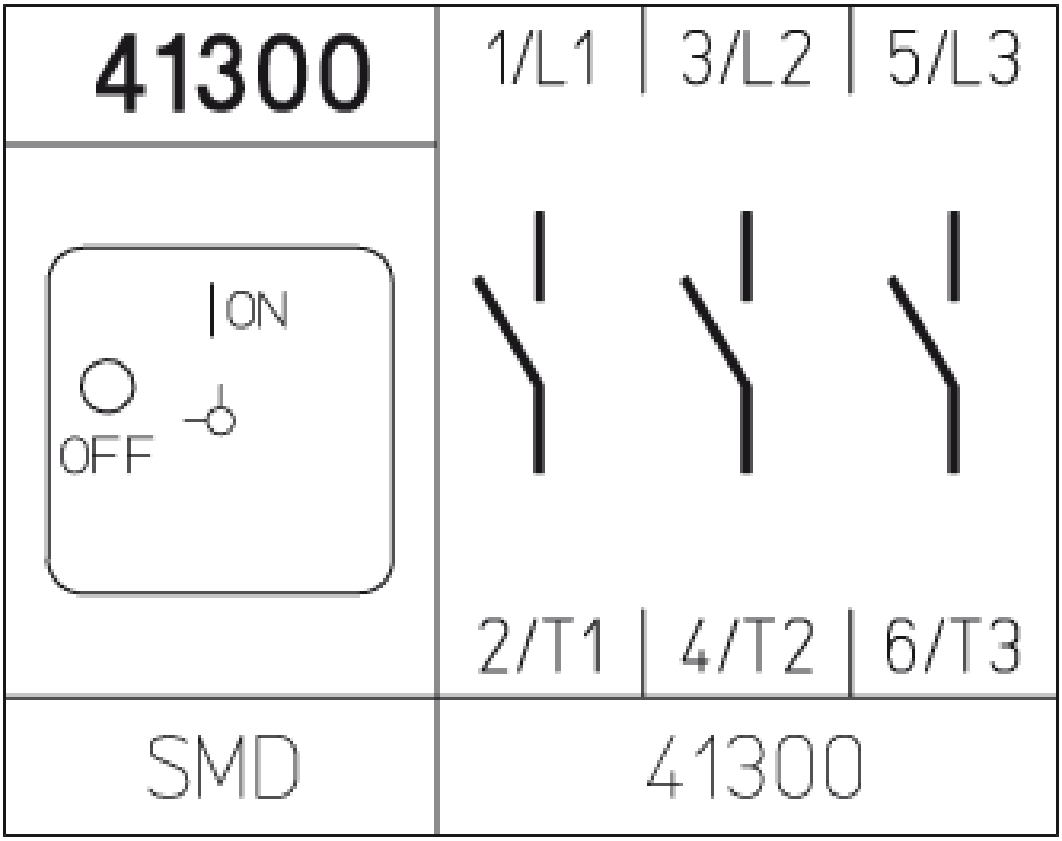

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV