Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

B263-41400-036N1

Lastschakelaar | 63A | 18,5kW | 4P | on/off | n-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | B263



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een hoofdschakelaar met N-greep (normaal) in zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; met N-aansluiting.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537709300
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41400
Nominale stroom (AC-21)	63 A
Vermogen AC-23 (400 V)	22 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	18,5 kW
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	48 × 48 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	zwart
Vergrendeling	3 hangslotposities
N-contact (aantal)	1

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofdschakelaar.


Datasheet B263-41400-036N1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41400.

Elektrisch schema

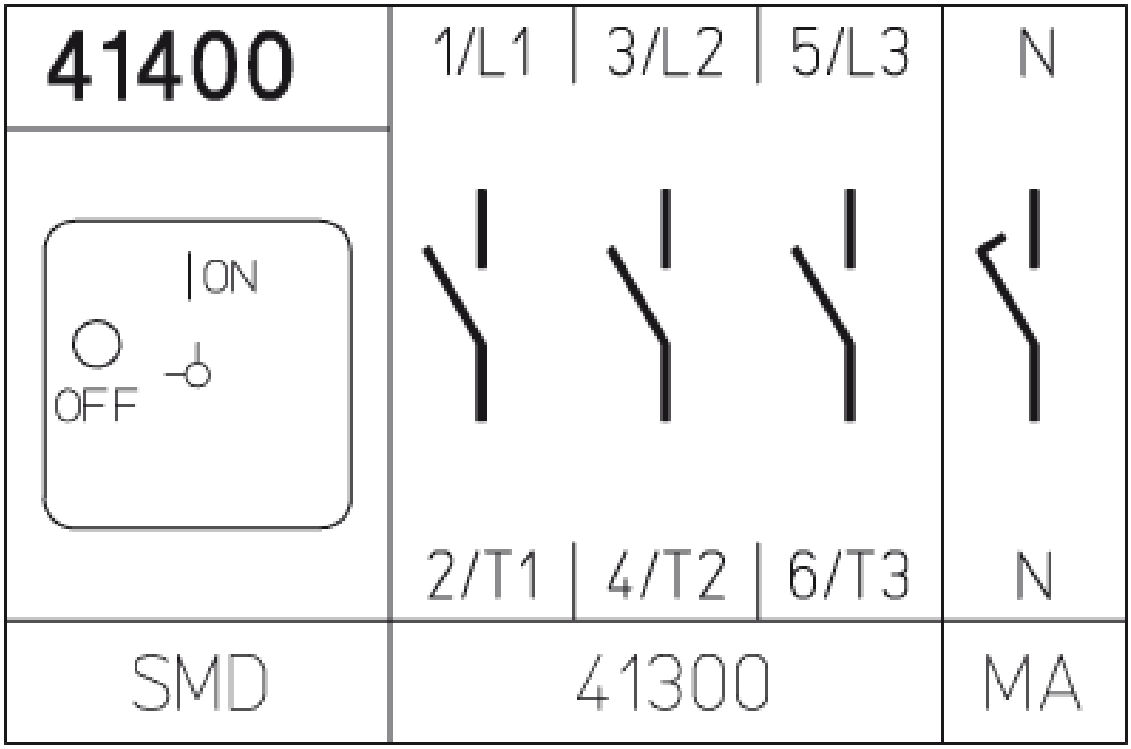

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV