
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H216-41400-206N4

Lastschakelaar | 20A | 3,7kW | 4P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H216



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een hoofd-/noodstopschakelaar met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met één bevestigingsgat. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening; met N-aansluiting.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537212077
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41400
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Vermogen AC-23 (400 V)	5,5 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	3,7 kW
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	Enkelgats
Montagesteek / uitsparing	22,5 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Vergrendeling	3 hangslotposities
N-contact (aantal)	1

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


Datasheet H216-41400-206N4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41400.


Elektrisch schema

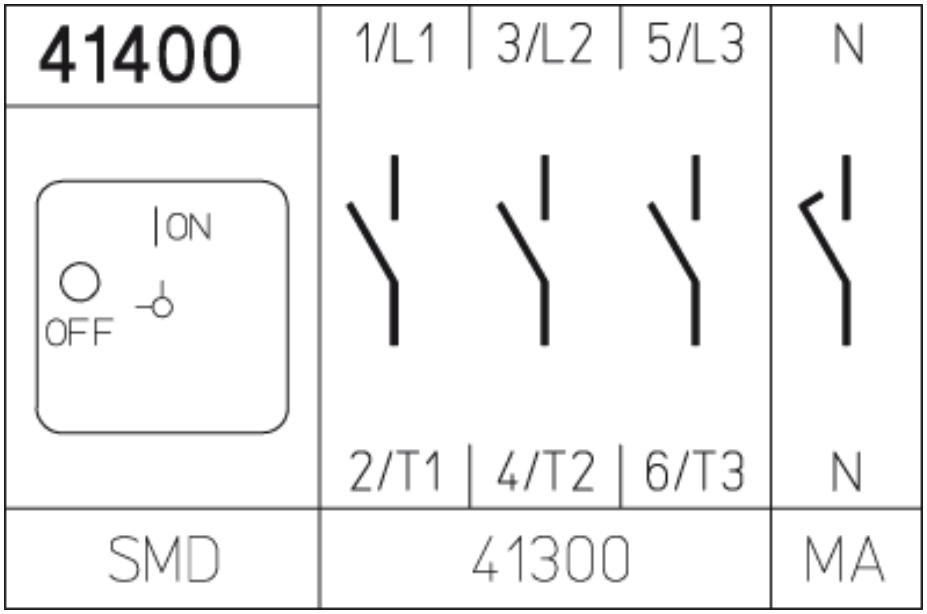


Technische tekening

Aanzichten op basis van het 3D-model (STEP) van de fabrikant; ter illustratie, afmetingen zijn niet uit deze tekening af te leiden.


Voorzijde




Zijaanzicht 1



Zijaanzicht 2



Isometrisch

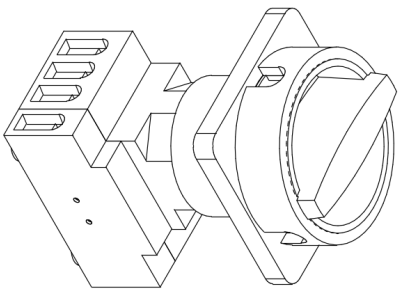

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV