Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## H226-41300-026V4

# Lastschakelaar | 32A | 7,5kW | 3P | on/off | v-greep rd/ge | IP30

Sälzer Electric | H226




Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Dit is de uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar, met V-greep (afsluitbaar met hangslot) in geel/rood. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging op DIN-rail. de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

*Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.*

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4024537038424 |
| Type | Lastschakelaar |
| Schakelprogramma | 41300 |
| Nominale stroom (AC-21) | 32 A |
| Vermogen AC-23 (400 V) | 11 kW |
| Vermogen AC-3 (400 V) | 7,5 kW |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (voorzijde) | IP30 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
| Aansluiting | Kooiklem (box terminal) |
| Montagewijze | Bodemmontage |
| Bevestiging | Snap-on |
| Bevestiging bodem / koppeling | DIN-rail |
| Greep | V-greep (afsluitbaar met hangslot) |
| Greepkleur | geel/rood |
| Aantal hangsloten | 2 |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar. |
| Noodstop | Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar). |


Datasheet H226-41300-026V4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300.


**Elektrisch schema**

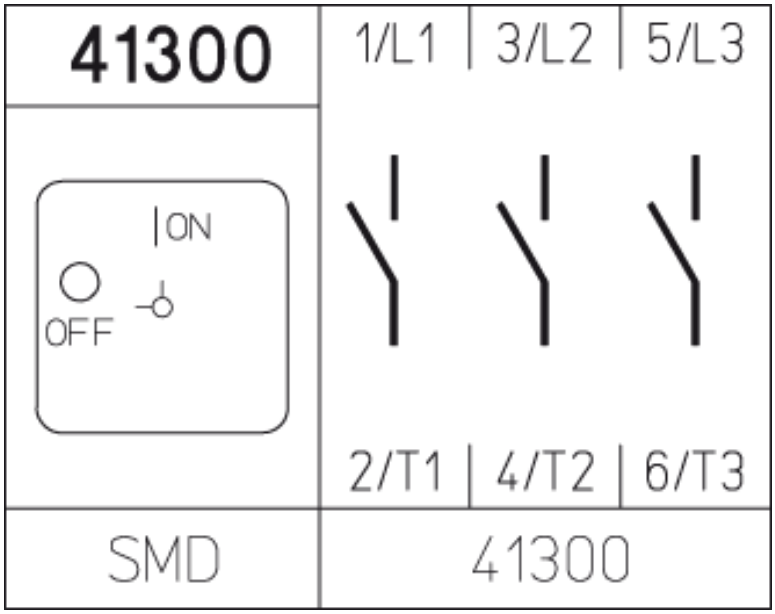



## Technische tekening

Aanzichten op basis van het 3D-model (STEP) van de fabrikant; ter illustratie, afmetingen zijn niet uit deze tekening af te leiden.


Voorzijde




Zijaanzicht 1



Zijaanzicht 2



Isometrisch

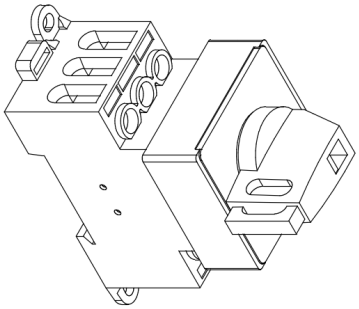

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV