Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H233-41300-033N1

Lastschakelaar | 40A | 11kW | 3P | on/off | n-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | H233



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een hoofdschakelaar met N-greep (normaal) in zwart. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537031708
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41300
Nominale stroom (AC-21)	40 A
Vermogen AC-23 (400 V)	15 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	3
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	36 × 36 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	zwart
Vergrendeling	3 hangslotposities

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofdschakelaar.


Datasheet H233-41300-033N1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41300.


Elektrisch schema

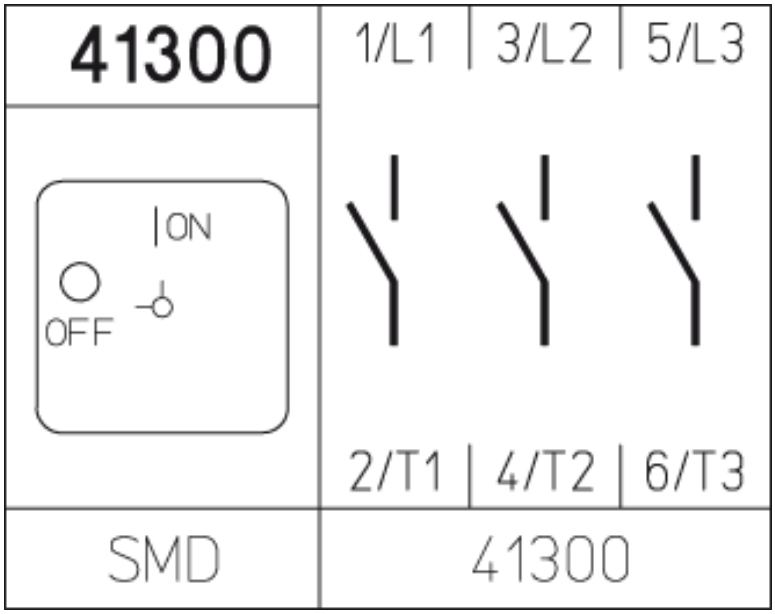


Technische tekening

Aanzichten op basis van het 3D-model (STEP) van de fabrikant; ter illustratie, afmetingen zijn niet uit deze tekening af te leiden.


Voorzijde




Zijaanzicht 1



Zijaanzicht 2



Isometrisch

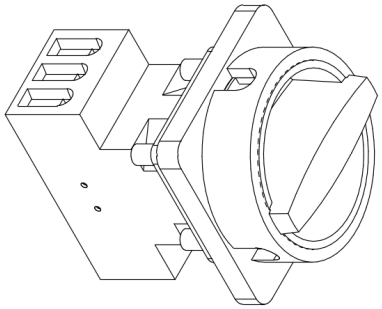

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV