Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H233-41400-281N4

Lastschakelaar | 40A | 11kW | 4P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H233



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Dit is de uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar, met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging, uitgevoerd met deurvergrendeling met metalen verlengas. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening; met N-aansluiting.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537070493
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41400
Nominale stroom (AC-21)	40 A
Vermogen AC-23 (400 V)	15 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	Deurvergrendeling met metalen verlengas
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	3
Verlengas	Aluminium verlengas AVA8
N-contact (aantal)	1

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41400.

Elektrisch schema

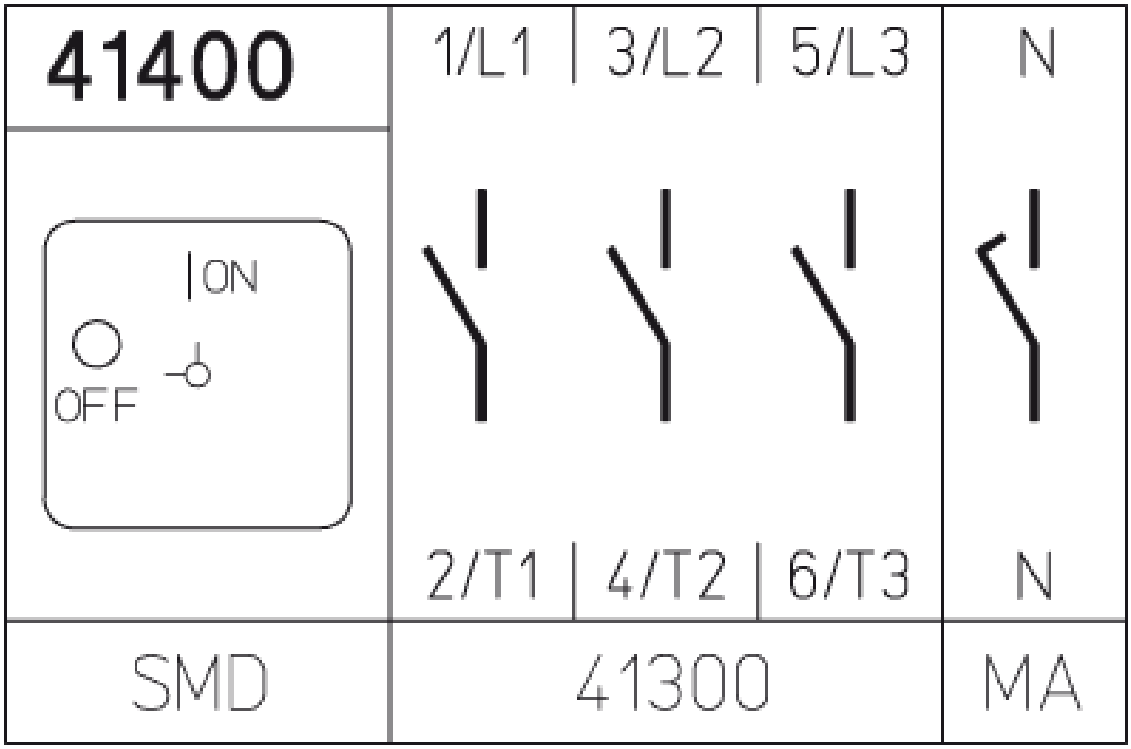

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV