Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H233-41800-036M4

Lastschakelaar | 40A | 11kW | 8P | on/off | m-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H233



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Deze uitvoering is een hoofd-/noodstopschakelaar met M-greep (modern) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening; met N-aansluiting.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537568310
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41800
Nominale stroom (AC-21)	40 A
Vermogen AC-23 (400 V)	15 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	8
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	48 × 48 mm
Greep	M-greep (modern) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Vergrendeling	3 hangslotposities
N-contact (aantal)	2

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 41800.

Elektrisch schema

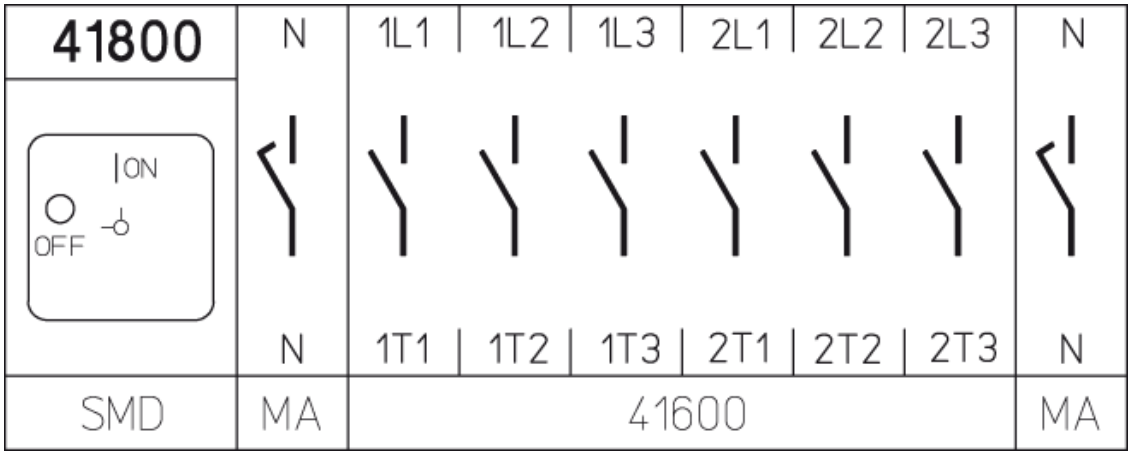

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV