Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

H408-41400-033N4

Lastschakelaar | 80A | 22kW | 4P | on/off | n-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | H408



Een lastschakelaar is een handbediend schakelapparaat waarmee een hoofdstroomkring onder belasting wordt in- en uitgeschakeld en gescheiden. Sälzer Electric levert lastschakelaars met een schakelhoek van 90° voor gebruik als aan/uit-, hoofd-, noodstop-, onderhouds-, veiligheids- of motorschakelaar. De vele montagevormen en bedienelementen maken het mogelijk de schakelaar op de toepassing af te stemmen. Uitgevoerd als hoofd-/noodstopschakelaar, bediend met N-greep (normaal) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met vier bevestigingsgaten. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening; met N-aansluiting.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537061743
Type	Lastschakelaar
Schakelprogramma	41400
Nominale stroom (AC-21)	80 A
Vermogen AC-23 (400 V)	30 kW
Vermogen AC-3 (400 V)	22 kW
Aantal polen	4
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP1B
Aansluiting	Kooiklem (box terminal)
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	4 gaten
Montagesteek / uitsparing	48 × 48 mm
Greep	N-greep (normaal) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Vergrendeling	4 hangslotposities
N-contact (aantal)	1

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


Datasheet H408-41400-033N4 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 41400.

Elektrisch schema

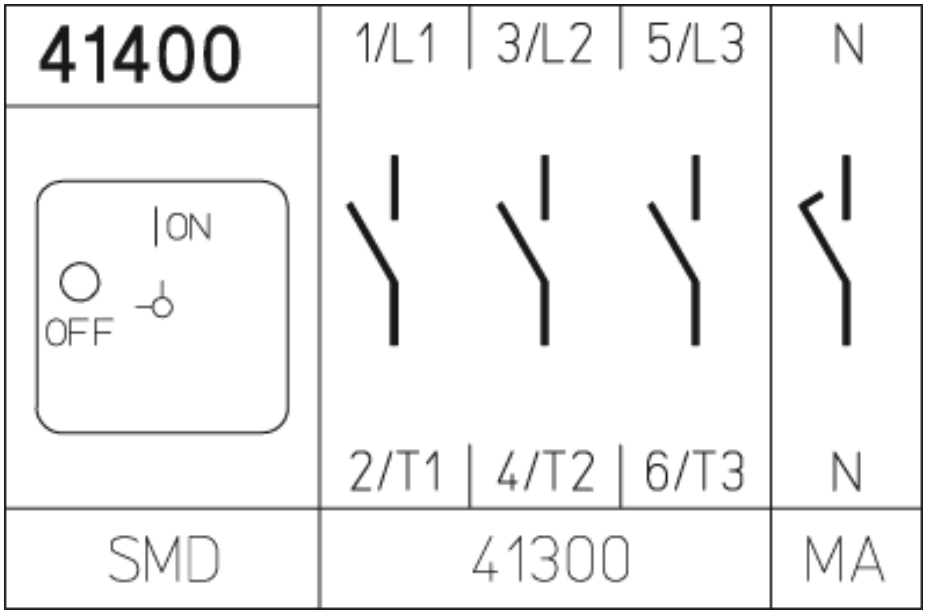

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

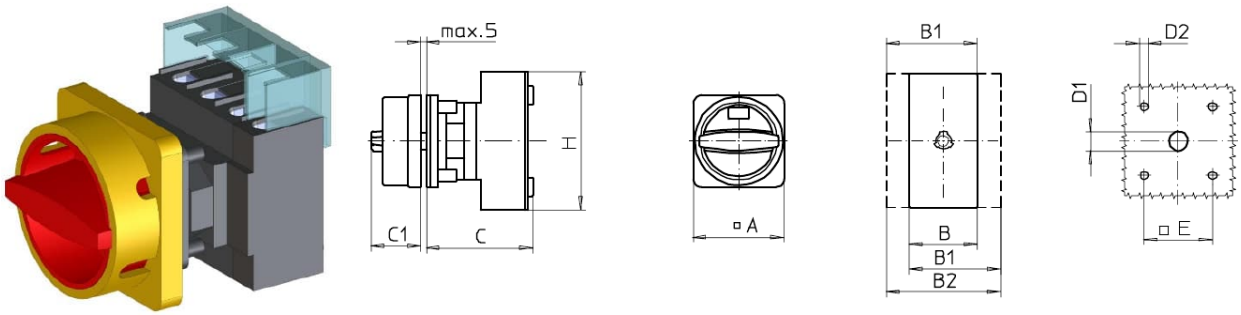

Type		A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
H408	inch	3,46	2,76	3,5	4,25	2,87	1,77	0,59	0,2	1,89	3,15
	mm	88	70	89	108	73	45	15	5	48	80

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV