Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

M220-61192-206V4

Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 2P | on/off 90° | v-greep rd/ge | IP66

Sälzer Electric | M220



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als aan/uit-schakelaar, bediend met V-greep (afsluitbaar met hangslot) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met één bevestigingsgat (voor de greep). Schakelhoek 90°. de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537022263
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Aan/uit, 90°
Schakelprogramma	61192
Aantal schakelstanden	2
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	20 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	5,5 kW
Aantal polen	2
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Zijdelings
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	Enkelgats (voor greep)
Montagesteek / uitsparing	Ø 22,5 mm
Greep	V-greep (afsluitbaar met hangslot)
Greepkleur	geel/rood
Frontplaat	Frontplaat 48 × 48 mm
Aantal hangsloten	2

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 61192.


Elektrisch schema

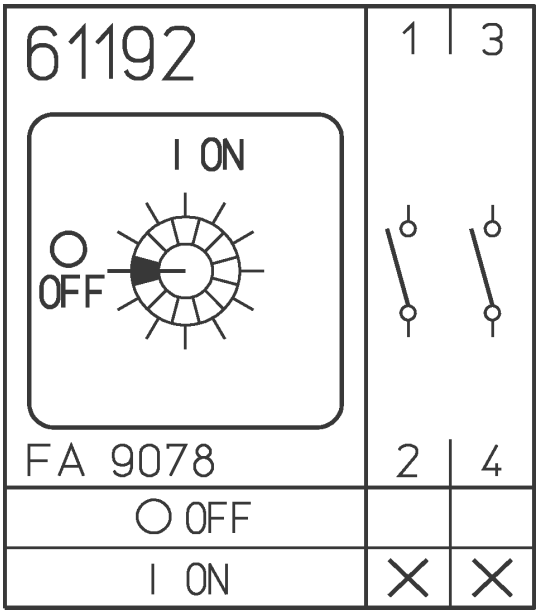


Technische tekening

Aanzichten op basis van het 3D-model (STEP) van de fabrikant; ter illustratie, afmetingen zijn niet uit deze tekening af te leiden.


Voorzijde




Zijaanzicht 1



Zijaanzicht 2



Isometrisch

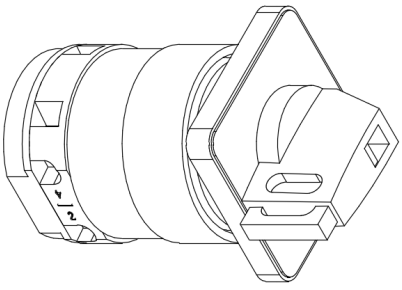

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV