
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

P110-61060-219M1

Nokkenschakelaar | 10A | 2,2kW | 1P | standenschak. met 0 | m-draaikn. zw | IP66

Sälzer Electric | P110



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als standenschakelaar met 0-stand, bediend met M-greep (modern) in zilver/zwart. Bedoeld voor frontmontage met één bevestigingsgat (voor de greep).

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537044968
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Standenschakelaar met 0-stand
Schakelprogramma	61060
Aantal schakelstanden	4
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	10 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	440 V
Vermogen AC-3 (400 V)	2,2 kW
Aantal polen	1 (3 standen)
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Vanuit montagerichting
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	Enkelgats (voor greep)
Montagesteek / uitsparing	Ø 16 mm/ 22,5 mm
Greep	M-greep (modern)
Greepkleur	zilver/zwart
Frontplaat	Frontplaat 30 × 30 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als standenschakelaar.


Datasheet P110-61060-219M1 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting


Schakelschema bij schakelprogramma 61060.

Elektrisch schema

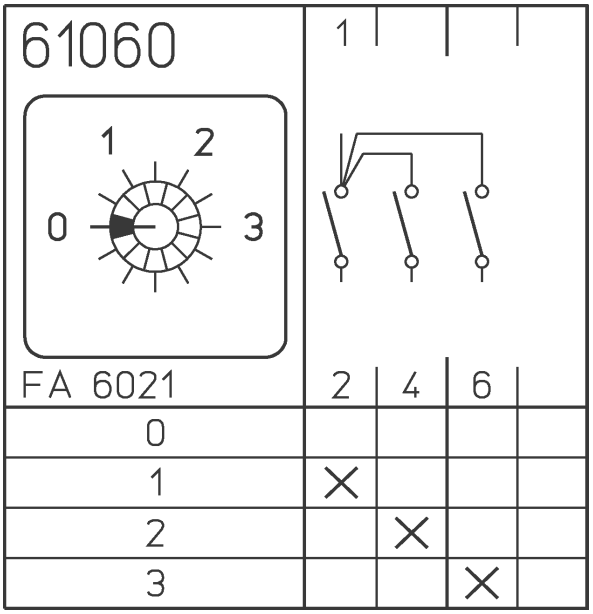

Technische tekening

Maatschets met afmetingen in inch en mm.

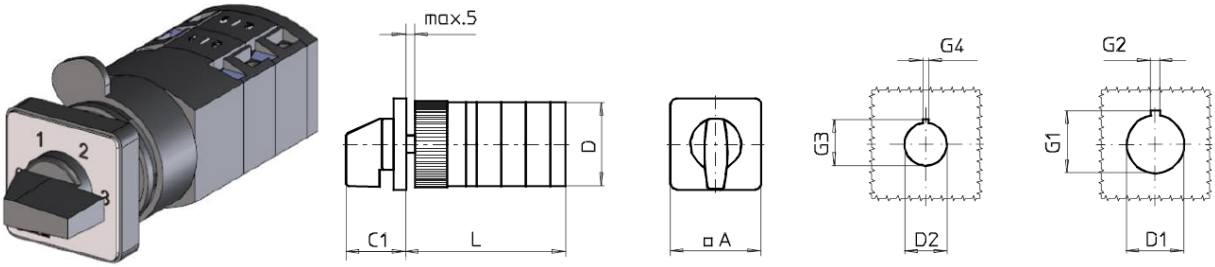

Type		A	C1	D	D1	D2	G1	G2	G3	G4	L with 2 stages
P110	inch	1,18	1,02	1,14	0,89	0,63	0,95	0,13	0,70	0,07	2,72
	mm	30	26	29	22,5	16,2	24,2	3,2	17,9	1,7	69

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV