Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

P110-61192-033M4

Nokkenschakelaar | 10A | 2,2kW | 2P | on/off 90° | m-draaikn. rd/ge | IP66

Sälzer Electric | P110



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als aan/uit-schakelaar, bediend met M-greep (modern) in geel/rood. Bedoeld voor frontmontage met twee bevestigingsgaten. Schakelhoek 90°. Het apparaat is in de stand UIT af te sluiten met een hangslot; de geel/rode greep maakt het geschikt als noodstopbediening.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537018914
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Aan/uit, 90°
Schakelprogramma	61192
Aantal schakelstanden	2
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	10 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	440 V
Vermogen AC-3 (400 V)	2,2 kW
Aantal polen	2
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP66
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Vanuit montagerichting
Montagewijze	Frontmontage
Bevestiging	2 gaten
Montagesteek / uitsparing	20 mm
Greep	M-greep (modern) met hangslotvoorziening
Greepkleur	geel/rood
Aantal hangsloten	3

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als hoofd-/noodstopschakelaar.
Noodstop	Geel/rode greep: geschikt voor gebruik als noodstop-bediening (hoofd-/noodstopschakelaar).


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 61192.

Elektrisch schema

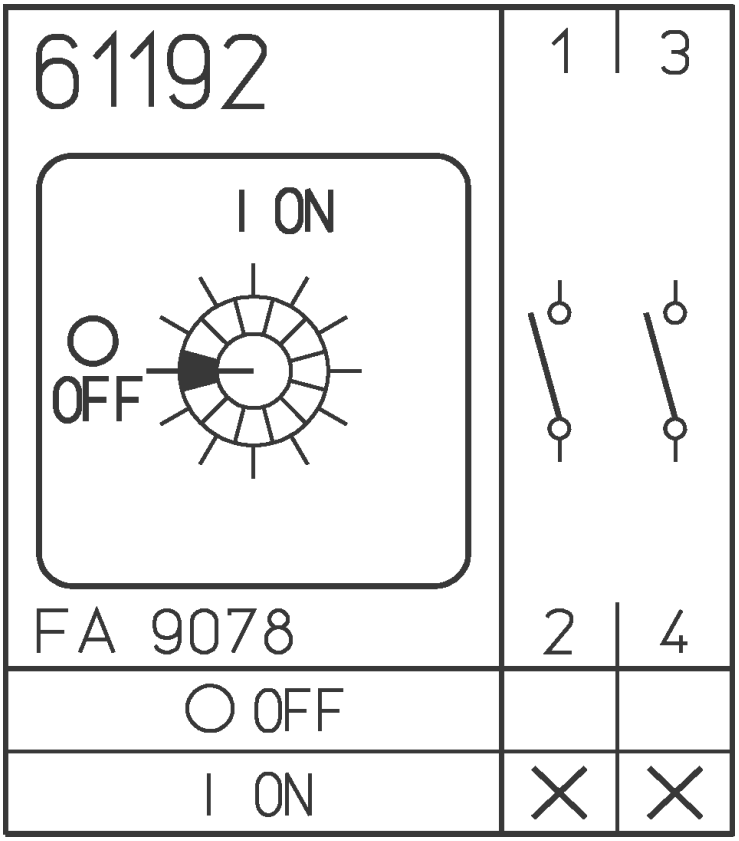

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV