Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

T225-61060-026N2

Nokkenschakelaar | 32A | 11kW | 1P | standenschak. met 0 | n-draaikn. zil/gr | IP40

Sälzer Electric | T225



Een nokkenschakelaar is een handbediende draaischakelaar waarmee hoofd- en hulpstroomkringen worden geschakeld of bestuurd. Sälzer Electric bouwt deze schakelaars modulair op, met schakelhoeken van 30°, 45°, 60° of 90° en tot 24 contacten. Ze worden onder meer gebruikt als aan/uit-, omschakel-, standen-, groepen-, code-, instrument- of motorschakelaar. Uitgevoerd als standenschakelaar met 0-stand, bediend met N-greep (normaal) in zilver/grijs. Bedoeld voor bodemmontage met snap-on bevestiging op DIN-rail.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
EAN	4024537873506
Type	Nokkenschakelaar
Schakelfunctie	Standenschakelaar met 0-stand
Schakelprogramma	61060
Aantal schakelstanden	4
Nulstand	ja
Terugvering naar 0-stand	nee
Nominale stroom (AC-21)	32 A
Max. bedrijfsspanning Ue (AC)	690 V
Vermogen AC-3 (400 V)	11 kW
Aantal polen	1 (3 standen)
Beschermingsgraad (voorzijde)	IP40
Beschermingsgraad klemmen	IP20
Aansluiting	Zijdelings
Montagewijze	Bodemmontage
Bevestiging	Snap-on
Bevestiging bodem / koppeling	DIN-rail
Greep	N-greep (normaal)
Greepkleur	zilver/grijs

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Uitvoering als standenschakelaar.


Datasheet T225-61060-026N2 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Sälzer Electric productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting

Schakelschema bij schakelprogramma 61060.

Elektrisch schema

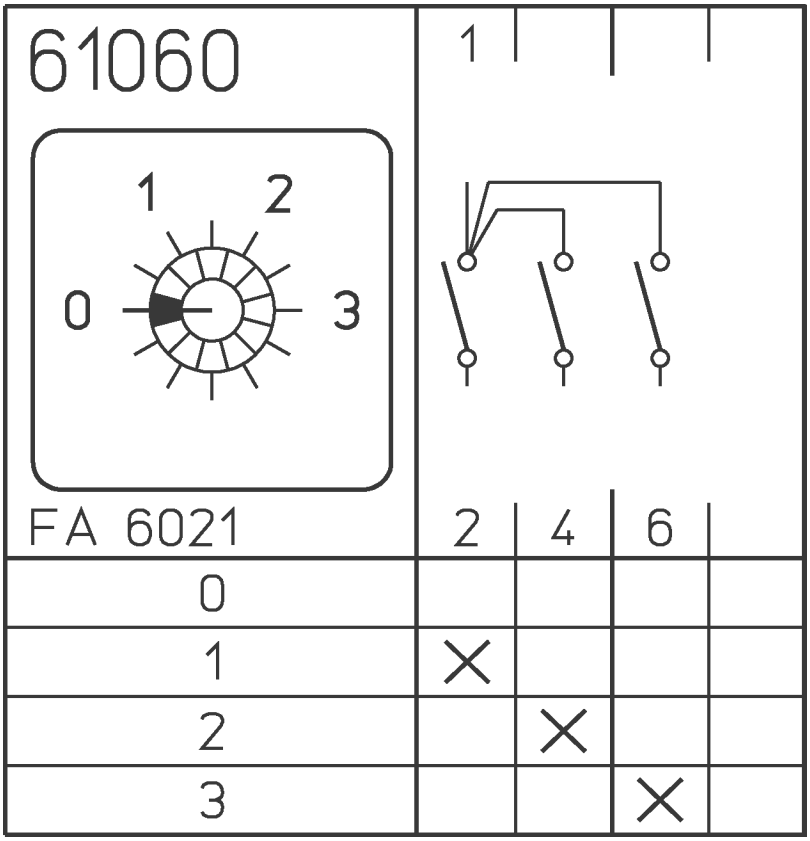

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV