Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01263
DIN | DIN-rail | TS15x5,5 | geperforeerd | verzinkt | 2m

Teknomega | DIN-rails



Deze symmetrische DIN-rail 15x5,5 mm volgens EN 60715 wordt met sleufgaten geleverd in lengtes van twee meter. Hij dient voor het monteren van modulaire componenten zoals installatieautomaten, klemmen, relais en verdeelblokken in schakel- en verdeelkasten. De sleufgaten maken bevestiging op de montageplaat zonder boren mogelijk en laten ruimte voor kleine correcties in de positie. Het gepassiveerde, verzinkte staal beschermt de rail tegen corrosie. Op lengte knippen gebeurt met het UTD-railgereedschap.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	01263
Fabrikanttype	DIN F 15H5
EAN / GTIN	8050503315165
Uitvoering	DIN-rail 15 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt
Ponsvorm	Sleufgat
Gatafstand (hart)	25 mm
Materiaaldikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	7,5 mm
Geperforeerd	ja
Verpakking	20 st
Gewicht	0,33 kg
Materiaal	gepassiveerd verzinkt staal DC01, min. 6 µm
Norm	EN 60715 / DIN 46277

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 99


Datasheet 01263 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

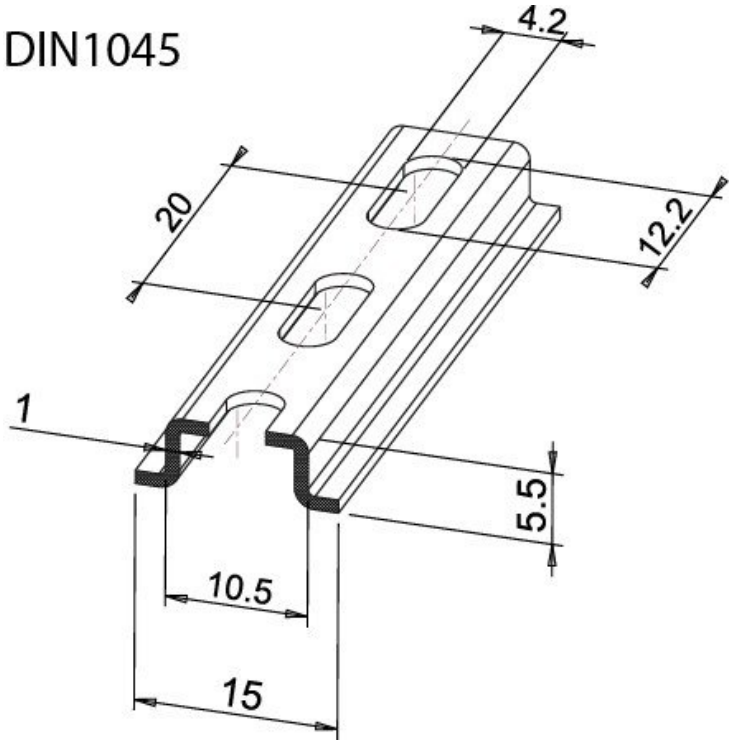

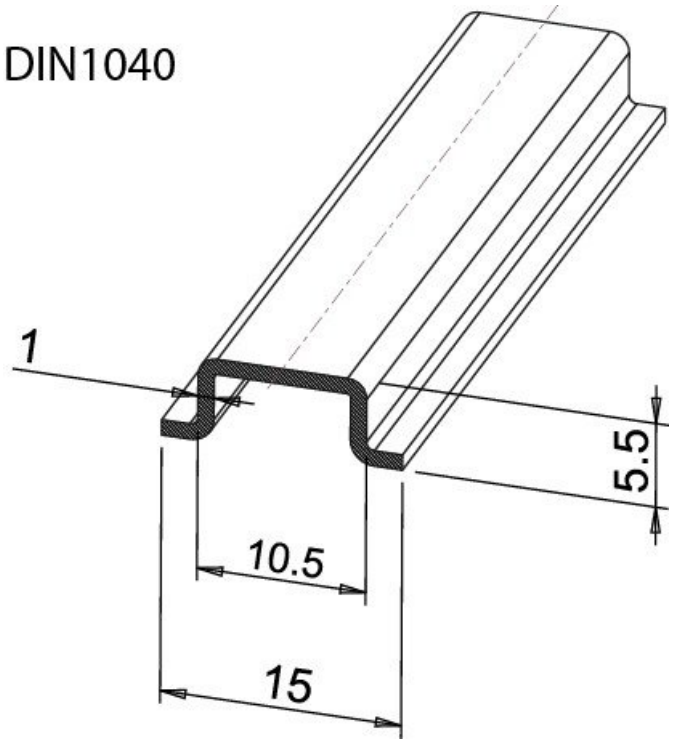

Datasheet 01263 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV