Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01267
DIN | DIN-rail | TS15x5,5 | ongeperforeerd | verzinkt | 2m

Teknomega | DIN-rails



Deze symmetrische DIN-rail 15x5,5 mm volgens EN 60715 wordt ongeperforeerd geleverd in lengtes van twee meter. Hij dient voor het monteren van modulaire componenten zoals installatieautomaten, klemmen, relais en verdeelblokken in schakel- en verdeelkasten. Zonder perforatie is de rail stijver en worden de bevestigingspunten zelf gekozen. Het gepassiveerde, verzinkte staal beschermt de rail tegen corrosie. Op lengte knippen gebeurt met het UTD-railgereedschap.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	01267
Fabrikanttype	DIN NF 15H5
EAN / GTIN	8050503315158
Uitvoering	DIN-rail 15 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt
Ponsvorm	Geen
Materiaaldikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	7,5 mm
Geperforeerd	nee
Verpakking	20 st
Gewicht	0,33 kg
Materiaal	gepassiveerd verzinkt staal DC01, min. 6 µm
Norm	EN 60715 / DIN 46277

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 99


Datasheet 01267 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

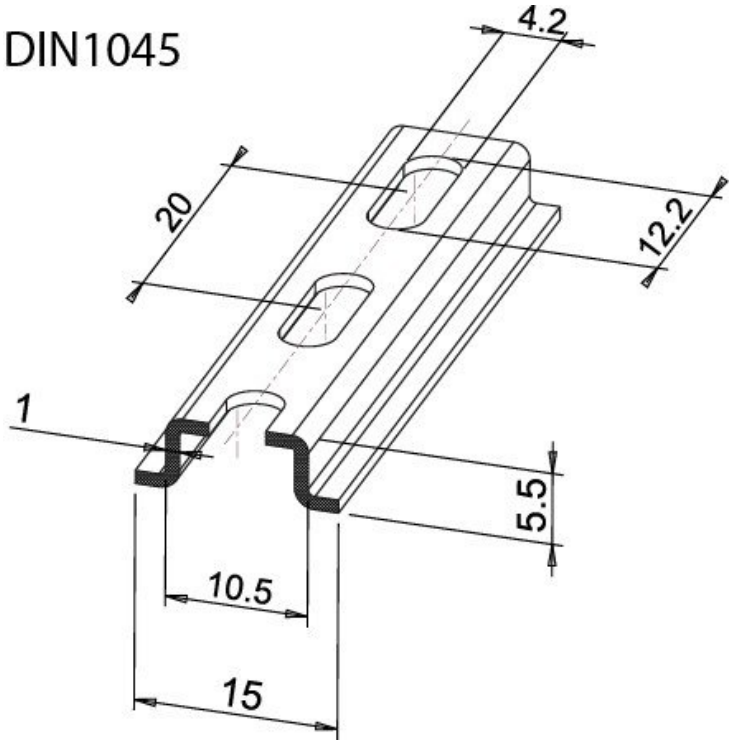

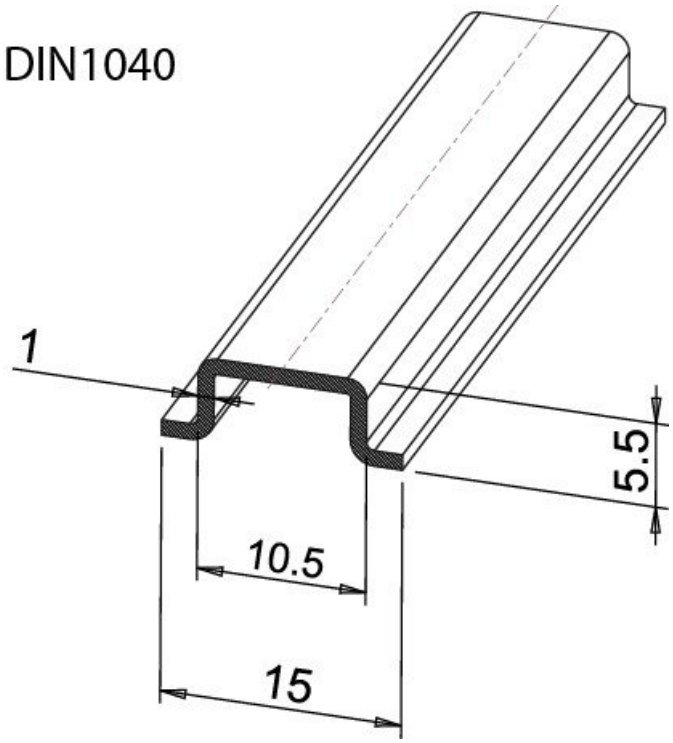

Datasheet 01267 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV