Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01268
DIN | DIN-rail | TS35 | aluminium | ongeperforeerd | 2m

Teknomega | DIN-rails



Deze symmetrische DIN-rail 35x15 mm is geëxtrudeerd uit aluminium en wordt ongeperforeerd in lengtes van twee meter geleverd. Hij dient voor het monteren van modulaire componenten zoals installatieautomaten, klemmen en relais in schakel- en verdeelkasten. Het aluminium profiel is lichter dan een stalen rail en corrodeert niet, wat voordelen biedt in vochtige omgevingen en bij gewichtsgevoelige toepassingen. Door de hoge rugzijde is de rail stijver en geschikt voor zwaardere componenten of grotere overspanningen. De rail voldoet aan EN 60715 en wordt op maat geknipt en naar behoefte geboord.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	01268
Fabrikanttype	DIN NFAL
EAN / GTIN	8050503315240
Uitvoering	DIN-rail 35/15 mm
Ponsvorm	Geen
Materiaaldikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	15 mm
Verpakking	20 st
Gewicht	0,66 kg
Geperforeerd	nee
Materiaal	aluminium EN AW-AlMgSi (Al 6060 T6)
Norm	EN 60715 / DIN 46277

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 100

Datasheet 01268 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

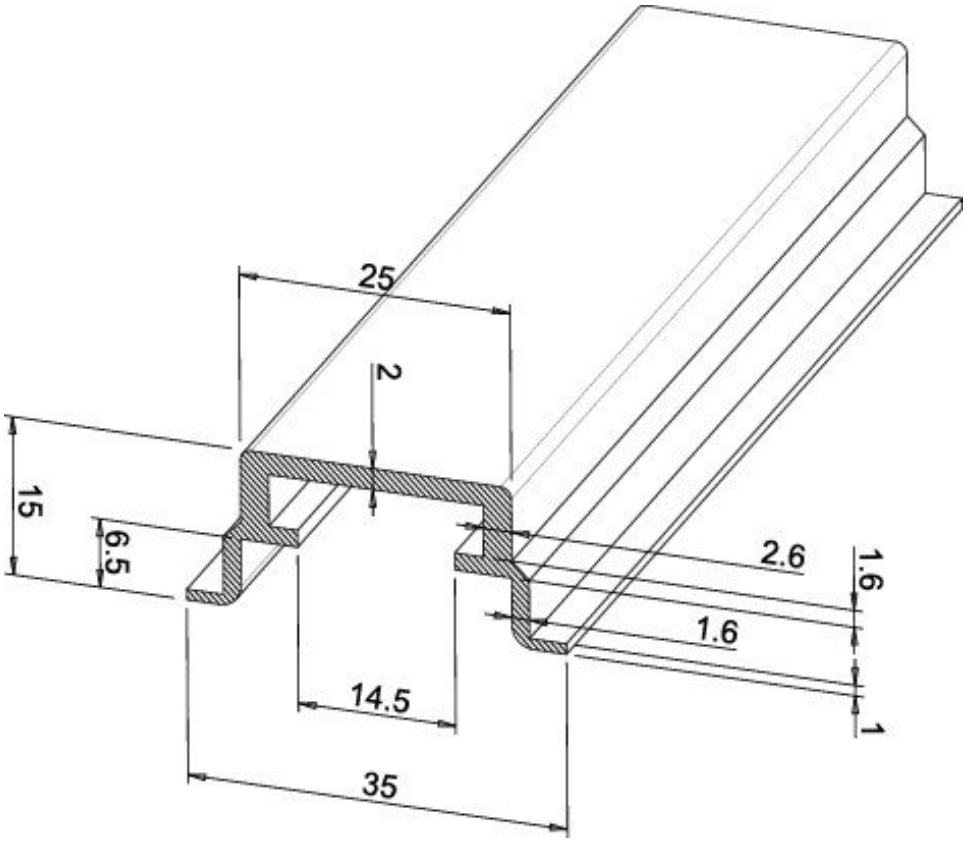

Datasheet 01268 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV