Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

01269
DIN | G-rail | asymmetrisch | ongeperforeerd | sendzimir verzinkt | 2m

Teknomega | DIN-rails



Deze asymmetrische G-rail 32x15 mm volgens EN 60715 wordt ongeperforeerd geleverd in lengtes van twee meter. Hij dient voor het monteren van zwaardere componenten zoals voedingen en klemmen met schroefbevestiging in schakel- en verdeelkasten. Zonder perforatie is de rail stijver en worden de bevestigingspunten zelf gekozen. Het sendzimir verzinkte staal is aan beide zijden beschermd tegen corrosie. Op lengte knippen gebeurt met het UTD-railgereedschap.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	01269
Fabrikanttype	DIN ANFZ
EAN / GTIN	8050503315226
Uitvoering	G-rail
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt
Ponsvorm	Geen
Materiaaldikte	1 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	15 mm
Geperforeerd	nee
Verpakking	10 st
Gewicht	1,46 kg
Materiaal	verzinkt staal DX51D sendzimir Z200
Norm	EN 60715 / DIN 46277

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Bron aanvullende gegevens	Teknomega catalogus 2025 p. 100

Datasheet 01269 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

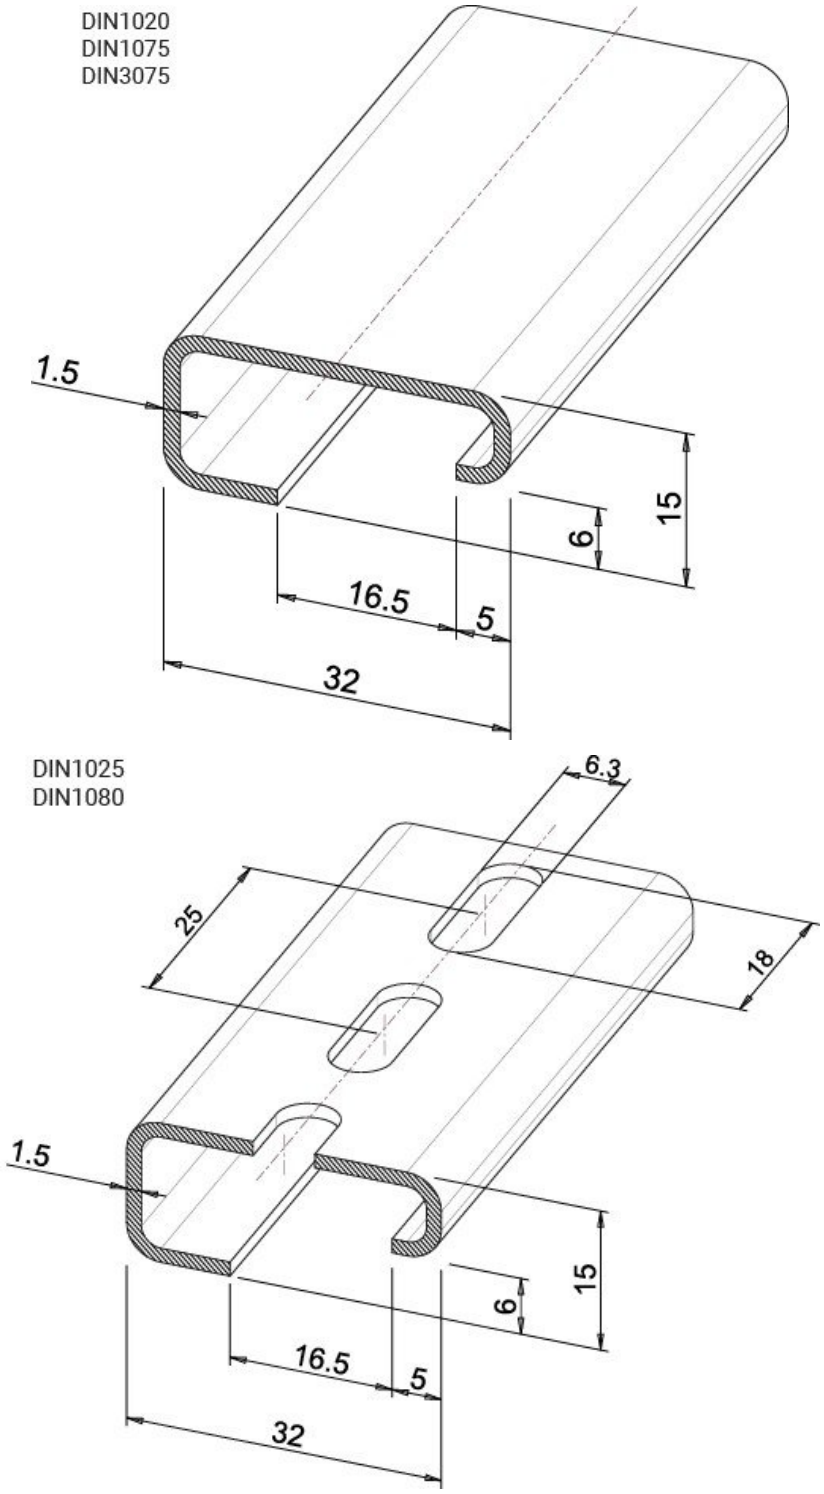

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV