Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

020MTR3PGR

Joystick | 3 standen | H: 45mm

New Elfin | Joysticks Ø22



Deze joystick met 3 standen wordt ingebouwd in een frontopening van Ø22mm en stuurt bewegingen in meerdere richtingen vanaf één bedieningselement aan, zoals bij takels, kranen en verplaatsbare machinedelen. De hendel heeft een lengte van 45mm boven het front.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Centrale montage, gatdiameter	22,5 mm
Lengte joystick	45 mm
Aantal bedieningsrichtingen	3
Aantal schakelstanden	3
Materiaal frontring	Kunststof
Kleur frontring	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL, CSA
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI CEI EN 45545-2, CEI EN 61373
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Klimaatbestendigheid	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
Slagvastheid	IK03 (IEC-EN62262)
Mechanische levensduur	1.000.000 schakelingen
Schokbestendigheid	30g duur=18ms (EN-IEC 60068-2-27) | 50g duur=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Trillingsbestendigheid	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Configuratie contactblokken	Max. 4 blokken (2+2)
Materiaal kap/balg	Siliconenrubber
Materiaal borgring	Zamak (zinklegering)
Paneeldikte	1÷6mm
Aanhaalmoment	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Garantie	18 maanden
Gewicht	38 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 020MTR3PGR opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema



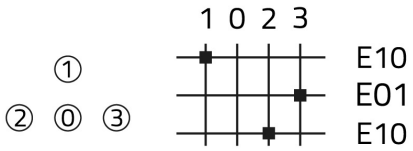





020G
020E10
020E01
020E10

Datasheet 020MTR3PGR opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV