Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

020PD9
Lamphouder | BA9s | directe voeding

New Elfin | Lamphouder BA9S Ø22



Technische specificaties

Parameter	Waarde
Lampvoet	BA9s
Spanningssoort bediening	AC/DC
Lamptype	Gloeilamp
Aansluitwijze hulpstroomkring	Schroefaansluiting
Bevestigingswijze	Frontbevestiging

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Kleur	Grijs RAL7016
Keurmerken	CE, UL, CSA
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI CEI EN 45545-2, CEI EN 61373
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Klimaatbestendigheid	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
Beschermingsgraad	IP20
Schokbestendigheid	30g duur=18ms (EN-IEC 60068-2-27) | 50g duur=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Trillingsbestendigheid	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Materiaal behuizing	PA polyamide
Materiaal schroeven	Verzinkt staal
Materiaal klemveer lamphouder	RVS AISI 304
Aansluitschroef	Aanhaalmoment 0.8÷1 Nm (IEC-EN60947-1)
Kopvorm aansluitschroef	Gecombineerd: kruiskop PH2 of sleuf Ø5mm max
Aansluitcapaciteit	Min 1x0.5mm2 (20AWG) - max 2x2.5mm2 (14AWG)
Kabelschoenen	Vorkkabelschoen voor schroef M3.5 / W=6.4mm
Type lamp	Ba9S 400V - 2W max (niet inbegrepen)
Directe voeding	IEC: 400V AC-DC 2W max UL-CSA: 250V AC-DC 2W max
Nominale isolatiespanning	Ui 690V - Uimp 4KV (IEC-EN60947-1)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Garantie	18 maanden
Gewicht	16,1 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 020PD9 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV


Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

020

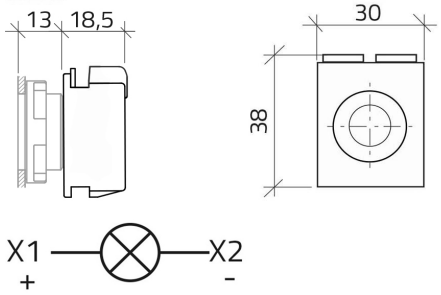

032

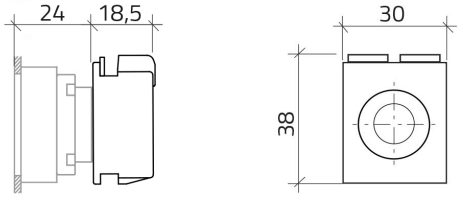

Datasheet 020PD9 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV