Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

020PPLIV

Drukknop | met kraag | blijvend | verlicht | groen

New Elfin | Verlichte drukknoppen Ø22



Deze verlichte drukknop met kraag wordt ingebouwd in een frontopening van Ø22mm; een groene knop wordt gangbaar gebruikt voor start- of inschakelcommando's. De kraag rond de knop voorkomt dat hij per ongeluk wordt ingedrukt, bijvoorbeeld door aanstoten. De knop blijft na indrukken in de ingedrukte stand en wordt door opnieuw drukken vrijgegeven, wat geschikt is voor aan/uit-functies. Met verlichting geeft de knop tegelijk de status van de geschakelde functie weer. Als frontelement wordt de knop aangevuld met contactblokken, tot maximaal 4 stuks en eventueel een lamphouder.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Kleur knop	Groen
Aantal bedieningsstanden	1
Bouwvorm lens	Rond
Gatdiameter	22,5 mm
Type knop	Vlak
Geschikt voor verlichting	Ja
Vergrendelend (blijvend)	Ja
Materiaal frontring	Kunststof
Kleur frontring	Grijs
Beschermingsgraad (IP) frontzijde	IP66


Datasheet 020PPLIV opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN60947-1, IEC-EN60947-5-1, UL508, CSA C22-2 | UNI CEI EN 45545-2, CEI EN 61373
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +70°C
Klimaatbestendigheid	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)
Slagvastheid	IK03 (IEC-EN62262)
Mechanische levensduur	500.000 schakelingen
Schokbestendigheid	30g duur=18ms (EN-IEC 60068-2-27) | 50g duur=11ms (EN-IEC 60068-2-27)
Trillingsbestendigheid	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
Configuratie contactblokken	Max. 4 blokken (2+2)
Materiaal knop/paddenstoel (verlichte uitvoering)	PC polycarbonaat
Materiaal borgring	Zamak (zinklegering)
Paneeldikte	1÷6mm
Aanhaalmoment	2 ÷ 3Nm (17.7 ÷ 26.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Verlichte uitvoering	Gebruik BA9s-lampen van max. 24mm hoog
Garantie	18 maanden
Gewicht	19 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

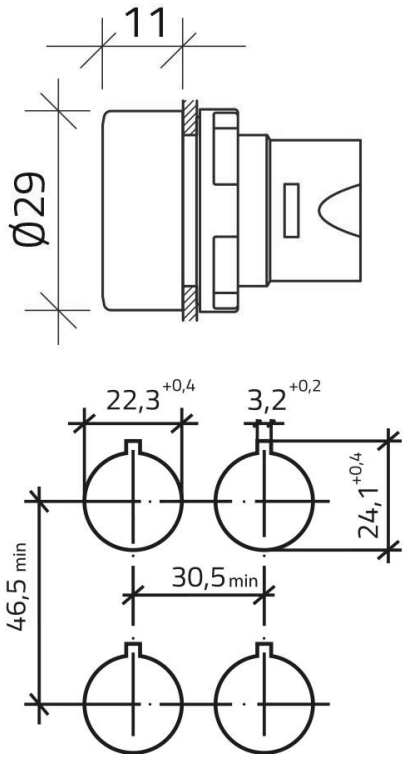

Datasheet 020PPLIV opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV