Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## 040C0820-6EP4LC

# Drukknopkast | M10 | aluminium | 4 gaten Ø22mm | met kabelinvoer

New Elfin | Aluminium drukknopkasten M10 85x200 mm



Deze aluminium drukknopkast uit de M10-serie heeft 4 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 4 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. Een kabelinvoer is al aanwezig, waardoor de aansluitkabel zonder extra bewerking kan worden ingevoerd. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK09, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Aantal bedieningsstanden | 4 |
| Bouwvorm behuizing | Opbouwbehuizing |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaalkwaliteit behuizing | Overig |
| Diameter openingen | 22 mm |
| Kleur deksel | Grijs |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Diepte | 65 mm |


*Datasheet 040C0820-6EP4LC opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Keurmerken | CE, UL, CSA |
| UL/CSA-keuring | Artikel wordt alleen op verzoek gelabeld |
| Normen | IEC-EN62208, UL508, CSA C22.2 nee.14-13 |
| Bedrijfstemperatuur | -40° ÷ +100°C |
| Slagvastheid | IK09 (IEC-EN62262) |
| Productieproces | Spuitgieten (metaal) |
| Materiaal pakking | Nitrilrubber |
| Materiaal schroeven | Zamak (zinklegering) |
| Type schroef | M10 - sleufkop 6mm platte schroevendraaier |
| Aanhaalmoment | 3Nm (26.6 Lb-in) |
| Lak | Polyester poedercoating (behalve ongelakte uitvoeringen) |
| Beschermingsklasse | Klasse I (IEC-EN61140) |
| Geschikt voor buitentoepassing | Ja |
| Garantie | 18 maanden |
| Gewicht | 610 g |
| Land van herkomst | Italië |

## Maattekening en/of aansluitschema

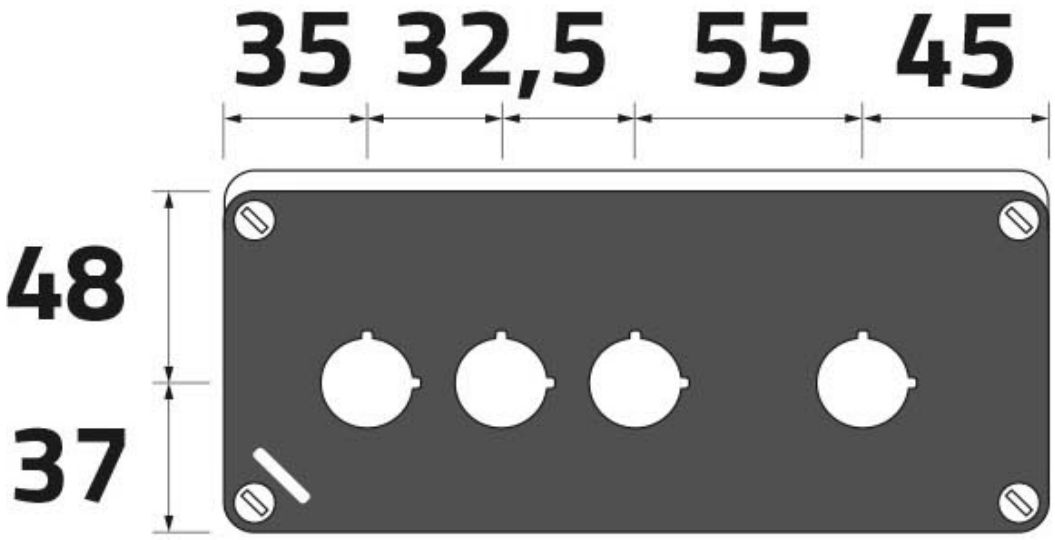


*Datasheet 040C0820-6EP4LC opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*