Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040X0820-8P6

Drukknopkast | RVS | 6 gaten Ø22mm

New Elfin | RVS drukknopkasten 82x202 mm



Deze RVS-drukknopkast heeft 6 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 6 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK10, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	6
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	RVS
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Kleur deksel	RVS
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	82 mm
Hoogte	202 mm
Diepte	85 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK10 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	M5 - kruiskop PH2
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	735 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040X0820-8P6 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

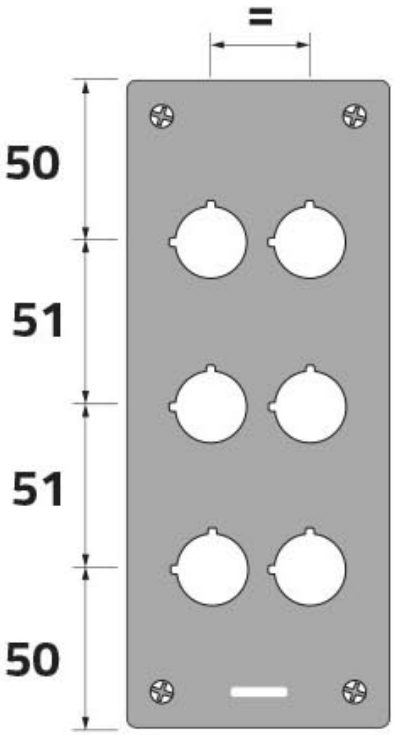

Datasheet 040X0820-8P6 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV