Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040X1826-1P20

Drukknopkast | RVS | 20 gaten Ø22mm

New Elfin | RVS drukknopkasten 180x260 mm



Deze RVS-drukknopkast heeft 20 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 20 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK10, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	20
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	RVS
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	180 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	100 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK10 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	M5 - kruiskop PH2
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	1820 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040X1826-1P20 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

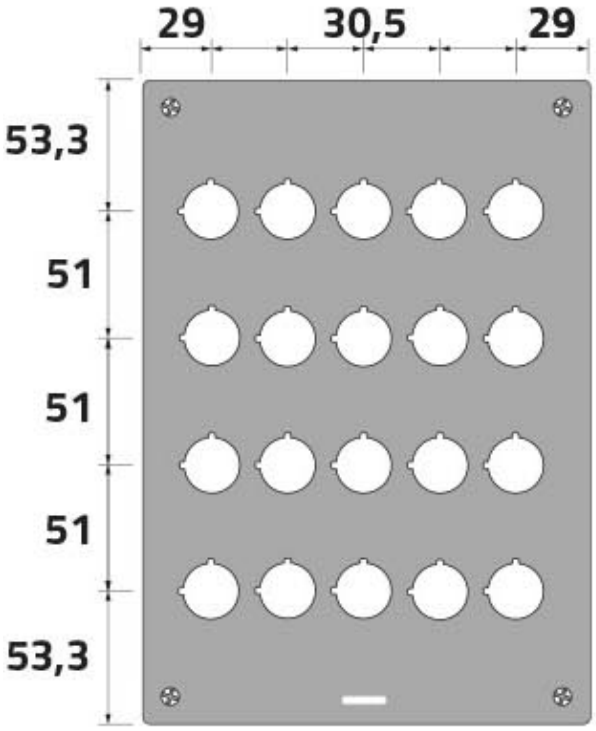

Datasheet 040X1826-1P20 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV