Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

040X2326-12

Drukknopkast | RVS | onbewerkt

New Elfin | RVS drukknopkasten 230x260 mm



Deze RVS-drukknopkast wordt onbewerkt geleverd, zodat de boringen voor bedieningselementen en signaallampen op maat van de toepassing worden aangebracht. Daarmee is hij geschikt voor lokale bedienpunten bij machines en installaties waarvoor geen standaard boorpatroon bestaat. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK10, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	RVS
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Breedte	230 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	125 mm

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-40° ÷ +100°C
Slagvastheid	IK10 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	M5 - kruiskop PH2
Aanhaalmoment	2,5Nm (22.1 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse I (IEC-EN61140)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	2495 g
Land van herkomst	Italië

Datasheet 040X2326-12 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

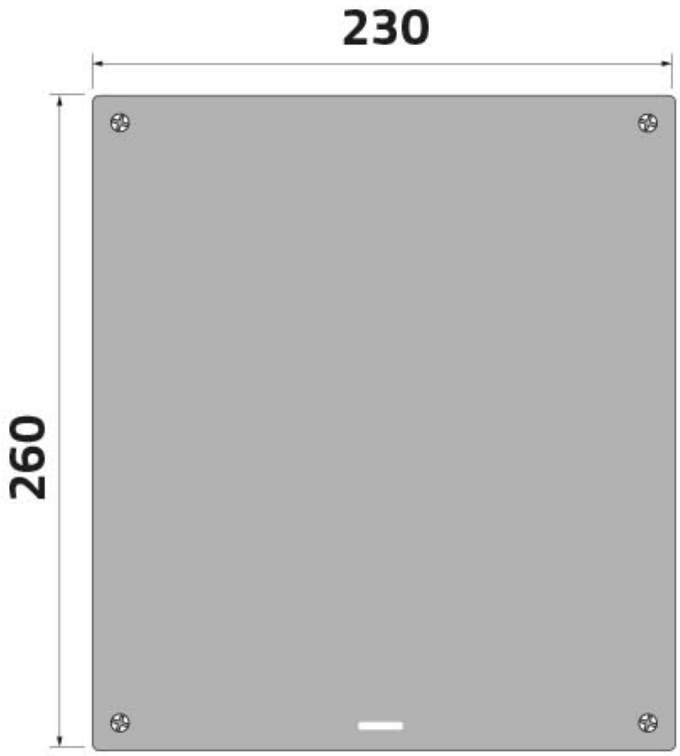

Datasheet 040X2326-12 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV