Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080C0606-5GA

Drukknopkast | noodstop | PC | knop Ø32mm rood | vergrendelend | draai-ontgrendeling

New Elfin | Noodstopkast 65x65 mm



Deze noodstopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met een paddenstoelknop van Ø32mm rood, zodat hij direct als noodstoppunt bij een machine of installatie kan worden gemonteerd. De knop vergrendelt bij indrukken en wordt door draaien ontgrendeld, zodat de machine pas na een bewuste handeling weer kan starten. De behuizing is uitgevoerd in polycarbonaat. Met IP66 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal paddenstoeldrukknoppen	1
Geschikt voor noodstop	Ja
Kleur deksel	Geel
Kleur behuizing	Geel
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Beschermingsgraad (NEMA)	4X

Datasheet 080C0606-5GA opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE, UL (behalve gele deksels)
UL-keuring	Artikel wordt alleen op verzoek gelabeld
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-35° ÷ +80°C
Slagvastheid	IK08 (IEC-EN62262)
Materiaal pakking	Polyurethaanschuim
Materiaal schroeven	PA polyamide zwart - glasvezelversterkt
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Halogeenvrij	Ja
Brandgedrag	5VA (UL50 - UL746C) | V-2 (UL94) | 960°(IEC-EN60695-2-11)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Garantie	18 maanden
Gewicht	145 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

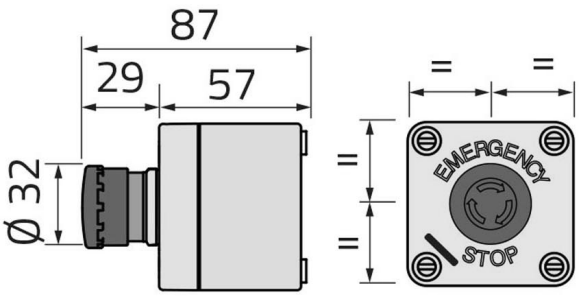



© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV