Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080E225-P6

Drukknopkast | ergonomisch | 6 gaten Ø22mm

New Elfin | Ergonomische drukknopkast 90 mm



Deze drukknopkast heeft 6 voorgeboorde openingen van Ø22mm, zodat bedieningselementen en signaallampen met die inbouwmaat direct gemonteerd kunnen worden. Met 6 posities biedt hij ruimte voor een volledig lokaal bedienpaneel, waarin drukknoppen, keuzeschakelaars en signaallampen naast elkaar een hele machinefunctie bedienen. De behuizing haalt IP66 en slagvastheid IK07, waardoor hij ook in stoffige of vochtige productieomgevingen kan worden toegepast.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	6
Bouwvorm behuizing	Opbouwbehuizing
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Diameter openingen	22 mm
Kleur deksel	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte	90 mm
Hoogte	225 mm

Datasheet 080E225-P6 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-25° ÷ +70°C
Slagvastheid	IK07 (IEC-EN62262)
Productieproces	Spuitgieten
Materiaal pakking	TPE (thermoplastisch elastomeer)
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	Torx T15 sleufkop
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Vrij van zware metalen	Ja
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja
Halogeenvrij	Ja
Brandgedrag	HB (UL94) | 650°(IEC-EN60695-2-11)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Keuze drukknoppen	Zie productreeks 020: 020 SM2 Command&Signalling;
Garantie	18 maanden
Gewicht	225 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

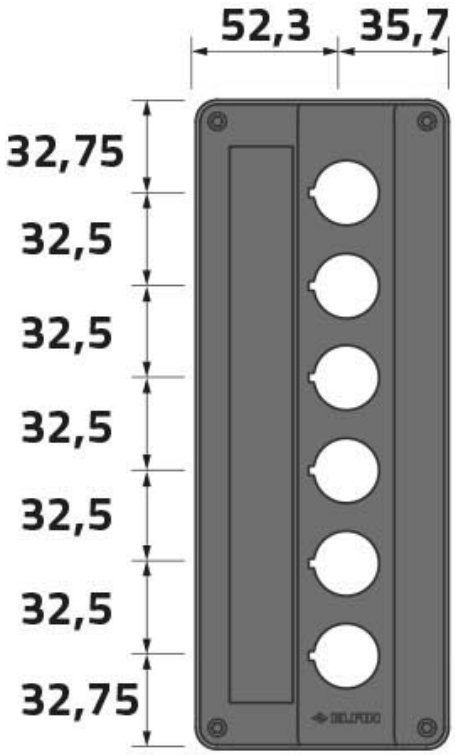

© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV