Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

080R140GP3P33F

Drukknopkast | hangend | activeringsdrukknop 3 standen | 3NO+3NC

New Elfin | Hangende bedieningskasten, afstandsbediening 140x83 mm



Deze drukknopkast wordt compleet opgebouwd geleverd met de drukknoppen in de behuizing, zodat het lokale bedienpunt direct kan worden aangesloten. Het contactblok (3NO+3NC) schakelt een stuurstroomkring en geeft tegelijk een terugmelding door aan de besturing. Als hangende bedieningskast hangt hij aan de kabel boven de werkplek en wordt hij met één hand vastgehouden en bediend. Met IP66 is de kast bestand tegen stof en spuitwater in de productieomgeving.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Aantal bedieningsstanden	1
Aantal drukknoppen	1
Kleur deksel	Geel
Kleur behuizing	Geel
Aantal NO-contacten	6
Aantal NC-contacten	6
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Datasheet 080R140GP3P33F opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Keurmerken	CE
Normen	IEC-ENC60947-1, IEC-EN60947-5-1 | IEC-EN60204-1,UNI EN ISO 13849-1,UNI EN ISO 13851 | IEC-EN60947-5-8, IEC-EN60204-1, IEC-EN11161 | IEC-EN62208
Bedrijfstemperatuur	-30° ÷ +70°C
Slagvastheid	IK04 (IEC-EN62262)
Materiaal behuizing	Slagvast thermoplastisch polymeer
Productieproces	Spuitgieten
Materiaal pakking	TPE (thermoplastisch elastomeer)
Materiaal schroeven	RVS AISI 304
Type schroef	Torx T15 sleufkop
Aanhaalmoment	0.8 ÷ 1.2Nm (7.1÷10.6 Lb-in)
Kabelklemschroef	Aanhaalmoment 1.5Nm (13.3 Lb-in) max.
Ophangring	RVS AISI 304
Flexibele kabelwartel	M16x1.5 geschikt voor kabel Ø5÷10mm
Nominale isolatiespanning	Ui 300V - Uimp 2.5KV (IEC-EN60947-1)
Beschermingsklasse	Klasse II (IEC-EN61140)
Brandgedrag	HB (UL94) | 650°(IEC-EN60695-2-11)
Geschikt voor buitentoepassing	Ja
Eigenschappen drukknop	Zie artikelen 020PTAR - 020GE01 - 016P3PCG33F
Garantie	18 maanden
Gewicht	130 g
Land van herkomst	Italië

Maattekening en/of aansluitschema

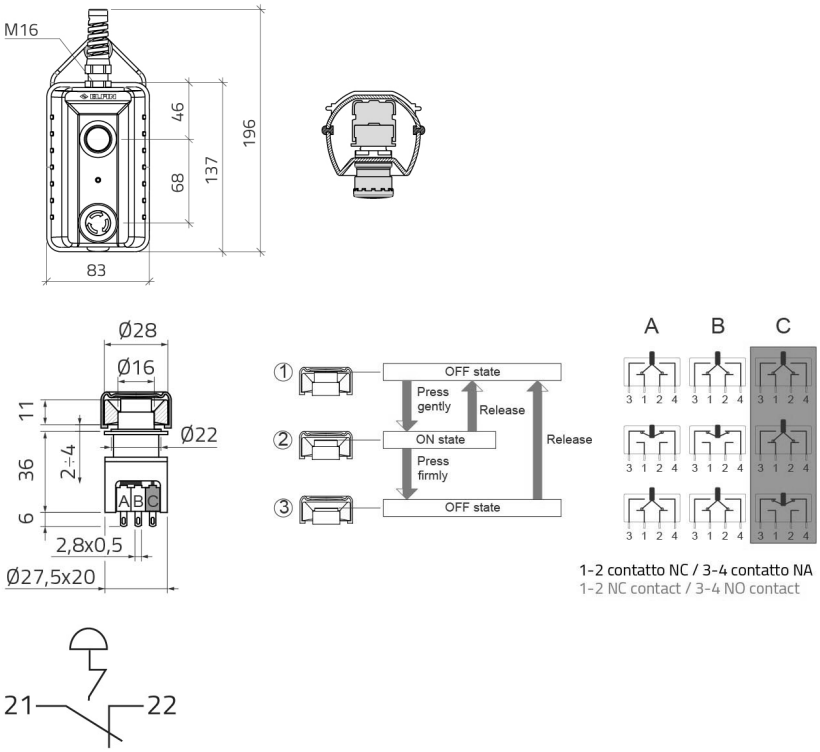

Datasheet 080R140GP3P33F opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van New Elfin productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV