
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

1420310

VB/10-350 AG | Flexibele verbindingsdraad H07V-K | 10mm² | 350mm | pin/vork | zwart

Pollmann | Bedradingsbruggen



De Flexibele verbindingsdraad H07V-K VB/10-350 AG is een geconfectioneerde bedradingsbrug: een kant-en-klaar gemaakte draadverbinding waarmee installatieautomaten, aardlekschakelaars en vergelijkbare schakelapparatuur naast elkaar worden doorgelust. Dat gebeurt bijvoorbeeld in installatiekleinverdelers en meterplaatsen (VDE 0603). Uitvoering: 10mm² | 350mm | pin/vork | zwart.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	1420310
Fabrikanttype	VB/10-350 AG
EAN / GTIN	4025221055031
Uitvoering	10mm² | 350mm | pin/vork | zwart
Aanvullende omschrijving	Adereindhuls en vork M5
Stroomdraagvermogen (VDE 0298-4, 30 °C)	VB 6: max. 54 A | VB 10: max. 73 A | VB 16: max. 98 A
Nominale spanning	450 / 750 V
Koperdoorsnede	VB 6: 6 mm² | VB 10: 10 mm² | VB 16: 16 mm²
Verpakkingseenheid (stuks)	25/100
Lengte	350
Geschikt voor aantal polen	1
Lengte (aanvullend)	350 mm
Vorm kabelschoen	Pin
Kleur buitenmantel	Zwart
Verpakking	25 stuks per doos, gewicht 0,966 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC002760

Datasheet 1420310 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Geconfectioneerde bedradingsbruggen voor het doorlussen van installatieautomaten, aardlekschakelaars en vergelijkbare schakelapparatuur in de installatietechniek, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	EN 60439-1 / VDE 0660, deel 500, augustus 2000: laagspanningsschakelaarcombinaties
Leidingeinde	A: adereindhuls | G: vorkkabelschoen voor M5-schroefaansluiting
Isolatiemateriaal	PVC (leidingtype H07V-K)
Aanraakbeveiliging	-
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 1420310 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening

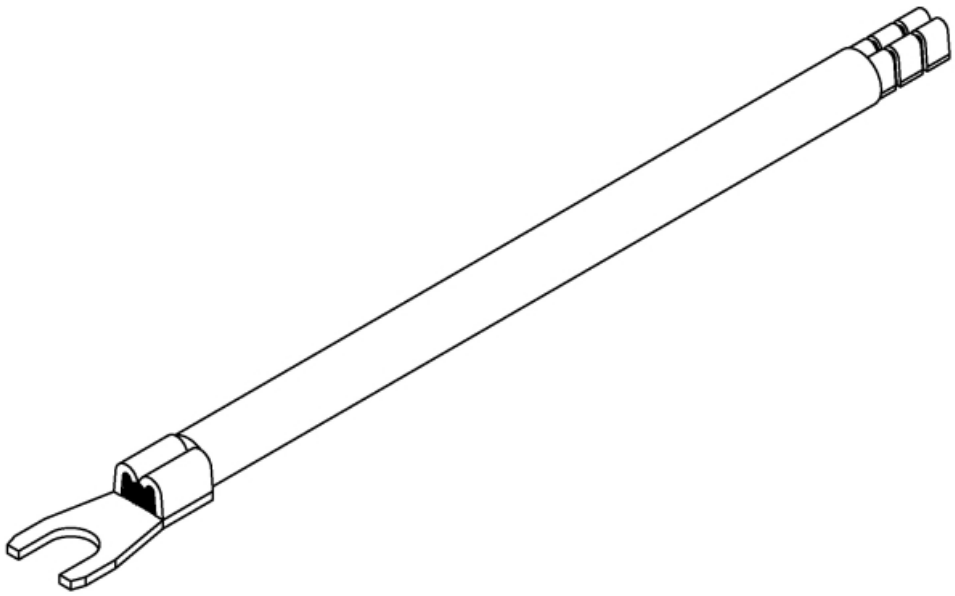

© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV