
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010103

# AS/25-GN | Aansluitklem | max 25mm² | vork

Pollmann | Voedingsklemmen AS/25



Om een fasenrail van spanning te voorzien is een voedingsklem nodig; de Aansluitklem AS/25-GN is hiervoor bedoeld en wordt in combinatie met fasenrails gemonteerd. Dit artikel heeft een doorsnede van 25 mm². Uitvoering: max 25mm² | vork.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 2010103 |
| Fabrikanttype | AS/25-GN |
| EAN / GTIN | 4025221016018 |
| Uitvoering | max 25mm² \| vork |
| Aanvullende omschrijving | vork 11x2,5x13mm |
| Aansluitbare leiders | 2,5 … 25 mm² star/meerdraads \| 2,5 … 16 mm² flexibel/fijndraads met adereindhuls |
| Aansluiting | Busklem met twee schroeven M5, aanhaalmoment 2 Nm |
| Toegestane stroombelasting | 110 A |
| Isolatiespanning | 1000 V (in combinatie met schakelapparatuur met een deelseenheid van minimaal 18 mm) |
| Aanraakbeveiliging | DGUV A3 / VBG4, vingerveilig |
| Verpakkingseenheid (stuks) | 30 |
| Aansluitdoorsnede | 2,5 – 25 mm² |
| Vorkafmetingen | 11 x 2,5 x 13 B x H x L/mm |
| Geschikt voor | Overig |
| Klembreedte | 14,8 mm |
| Verpakking | 30 stuks per doos, gewicht 1,2 kg |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM-klasse | EC000001 |

*Datasheet 2010103 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen


| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Voedingsklem voor montage in combinatie met fasenrails |
| Normen / voorschriften | VDE 0609, deel 1 / EN 60999-1: verbindingsmateriaal, elektrische koperleiders, veiligheidseisen voor schroefklemmen |
| Opbouw | Klemlichaam: messing, vernikkeld \| Klemschroeven: staal, verzinkt \| Isolatiebehuizing: kunststof, slagvast, vlamvertragend |
| Veiligheid | Afgeronde hoeken |
| Milieu | Materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform |

*Datasheet 2010103 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting en technische tekening

### Technische tekening

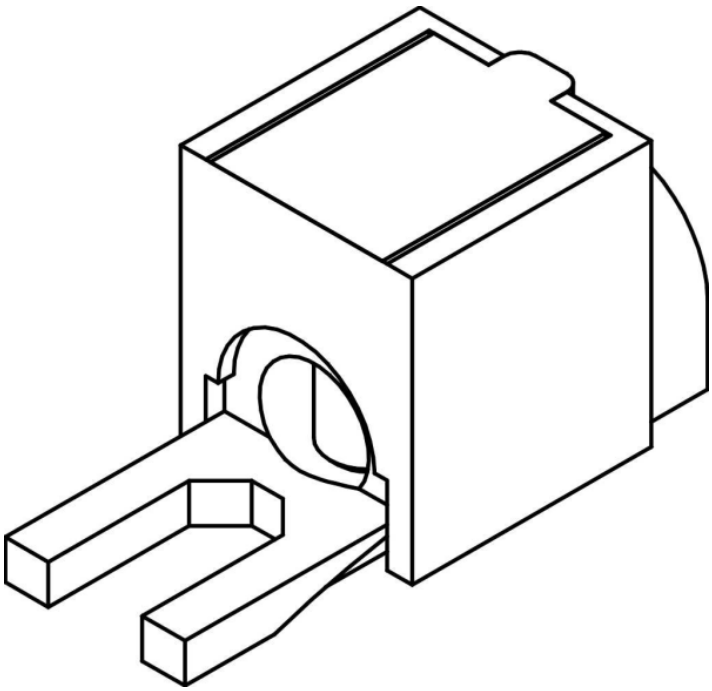

*Datasheet 2010103 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*