Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010764

SK300 F10 | Verzamelrailklem | 120-300mm²

Pollmann | Railklemmen SK



De Verzamelrailklem SK300 F10 is een railklem: een klem waarmee een-, meer- en fijndraads leidingen op een railsysteem (verzamelrail) worden aangesloten. Dit artikel heeft een nominale stroom van 608 A en een doorsnede van 300 mm². Uitvoering: 120-300mm².

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2010764
Fabrikanttype	SK300 F10
EAN / GTIN	4025221080323
Uitvoering	120-300mm²
Type SK 16	Aansluitdoorsnede* 1,5 - 16 mm² | aanhaalmoment 3 Nm | klemschroef M5 (kruiskop Z2 - Pozidriv) | stroombelasting geleider*** 98 A
Type SK 35	Aansluitdoorsnede* 2,5 - 35 mm² | aanhaalmoment 8 Nm | klemschroef M6 (zeskant SW10 **) | stroombelasting geleider*** 158 A
Type SK 50	Aansluitdoorsnede* 4,0 - 50 mm² | aanhaalmoment 8 Nm | klemschroef M6 (zeskant SW10 **) | stroombelasting geleider*** 198 A
Type SK 70	Aansluitdoorsnede* 16 - 70 mm² | aanhaalmoment 16 Nm | klemschroef M8 (zeskant SW13 **) | stroombelasting geleider*** 245 A
Type SK 120	Aansluitdoorsnede* 16 - 120 mm² | aanhaalmoment 24 Nm | klemschroef M10 (zeskant SW17 **) | stroombelasting geleider*** 344 A
Type SK 185	Aansluitdoorsnede* 35 - 185 mm² | aanhaalmoment 24 Nm | klemschroef M10 (zeskant SW17 **) | stroombelasting geleider*** 448 A
Type SK 300	Aansluitdoorsnede* 120 - 300 mm² | aanhaalmoment 30 Nm | klemschroef M10 (zeskant SW17 **) | stroombelasting geleider*** 608 A
Opmerking	* fijndraads met adereindhuls! | ** met kruiskop Z3 | *** DIN VDE 0298-4 (VDE 0298 deel 4) tabel 11 kolom 2
Railmaten	-F3: 3 mm rail | -F5: 5 mm rail | -F10: 10 mm rail
Doorsnede	120 – 300 mm²
Schroef	M10/+- PZ 3/SW 17
Railsterkte	10 mm
Geschikt voor	Vlakke rail
Verpakking	5 stuks per doos, gewicht 1,075 kg
Land van herkomst	China
Douanetariefnummer	85369010

Datasheet 2010764 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
ETIM-klasse	EC000001

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Klem voor het verbinden van een-, meer- en fijndraads leidingen op railsystemen (verzamelrails)
Normen / voorschriften	VDE 0609, deel 1, verbindingsmateriaal…veiligheidseisen voor schroefklemplaatsen… (EN 60999-1:2000-12)
Materialen	Klemlichaam: staal, microgelegeerd of gehard, verzinkt | Schroeven: staal (8.8), verzinkt | Klemveer: roestvast staal
Oppervlaktebehandeling	Staaldelen galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (ISO 4042, A3K)
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform | Oppervlaktebehandelingen zijn chroom-VI-vrij


Datasheet 2010764 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

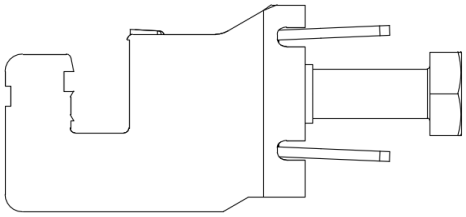

Isometrisch

