Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2010805

AS/3x16 SNK | Voedingsklem | 3x1,5-16mm² | pin

Pollmann | Voedingsklemmen AS/3x16 en AS/2x25



Om een fasenrail van spanning te voorzien is een voedingsklem nodig; de Voedingsklem AS/3x16 SNK is hiervoor bedoeld en wordt in combinatie met fasenrails gemonteerd. Dit artikel heeft een doorsnede van 16 mm². Uitvoering: 3x1,5-16mm² | pin.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2010805
Fabrikanttype	AS/3x16 SNK
EAN / GTIN	4025221017350
Uitvoering	3x1,5-16mm² | pin
Aanvullende omschrijving	pin 5x4x12,3mm
Aansluitbare leiders AS/3x16	drie leiders* 1,5 - 16 mm² meerdraads of fijndraads 1,5 - 10 mm² met adereindhuls
Aansluitbare leiders AS/2x25	twee leiders* 2,5 - 25 mm² meerdraads of fijndraads 2,5 - 16 mm² met adereindhuls
Opmerking	* koper een-/meerdraads of aluminium eendraads
Nominale stroom	AS/3x16: 63 A | AS/2x25: 100 A
Nominale spanning AC/DC	690 V (aaneengerijd), 1000 V AC / 1500 V DC (afzonderlijk gebruik) | vervuilingsgraad 2, overspanningscategorie III
Aanhaalmoment	AS/3x16: 1,2 Nm (M4) | AS/2x25: 2 Nm (M6)
Lengte L	AS/3x16 SNK: 12,5 mm | AS/3x16 SLK 23: 23 mm | AS/2x25 SNK: 12,5 mm | AS/2x25 SLK 20: 20 mm
Steg	5 x 4 x 12,3 BxHxL
Doorsnede	3 x 1,5 – 16 mm²
Geschikt voor	Overig
Klembreedte	17,8 mm
Verpakking	20 stuks per doos, gewicht 0,34 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000001

Datasheet 2010805 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Voedingsklem voor montage met aluminium- of koperverbinders, bijv. op verdeelinbouwapparaten
Normen / voorschriften	VDE 0609, deel 1, verbindingsmateriaal… veiligheidseisen voor schroefklemplaatsen… (EN 60999-1:2000-12)
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind | Klemschroeven: staal, verzinkt | Isolatiebehuizing: PC/ABS, vlamvertragend, halogeenvrij
Kleuren	grijs, blauw
Montage	Directe montage tussen geleiders en aansluitingen met koperdraad. SNK-types met extra voorziening voor rijgbaarheid voor eenvoudige montage
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Datasheet 2010805 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht




Bovenaanzicht



Zijaanzicht

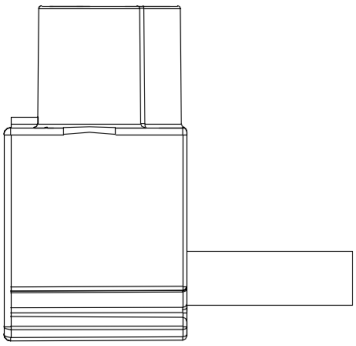

Isometrisch



© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV