

2020286

PE 2+8-S | Aardingsklem | 16/6mm² | groen-geel

Pollmann | Steekbare verdeelklemmen N2 + 8S, PE2 + 8S, A2 + 8S



De Aardingsklem PE 2+8-S combineert twee schroefaansluitingen voor de toevoer met acht steekklemmen voor de afgaande leidingen. De klem is bedoeld voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen (VDE 0603) en wordt op een DIN-draagrail gemonteerd. Dit artikel heeft een nominale stroom van 80 A. Uitvoering: 16/6mm² | groen-geel. Constructie: bevestiging: op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020286
Fabrikanttype	PE 2+8-S
EAN / GTIN	4025221082310
Uitvoering	16/6mm ² groen-geel
Toevoerleiding	1 ... 16 mm ² een-, meerdraads 1 ... 10 mm ² fijndraads met adereindhuls schroefaansluiting, aanbevolen aanhaalmoment 1,5 Nm
Steekklemmen	1,5 ... 6 mm ² eendraads / fijndraads met adereindhuls* afstriplengte / adereindhuls 14...17 mm
Opmerking	* Ronde of vierkante persing; trapeziumpersing tot 4 mm ²
Aantal klemplaatsen	Toevoerleiding: 2 Afgaande leiding: 8
Nominale stroom	80 A
Isolatiespanningen	690 V (verdeler- en schakelkastinbouw, vervuilingsgraad 2) Uimp = 6 kV
Afmetingen B x H x D	18 mm x 87 mm x 31* mm * tot bovenkant draagrail
Aanraakbeveiliging	IP 20, BGV A2 / VBG4, vingerveilig
Aantal polen	1
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	8
Leiderdoorsnede ingang	1,5 mm ²
Leiderdoorsnede uitgang	1,5 mm ²
Geschikte leidertypen	massief
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 0,5 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603
Normen / voorschriften	Verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik: VDE 0613, EN 60998
Bevestiging	Op DIN-rail TS 35 conform EN 50022 / EN 60715
Materialen	Behuizing: polyamide, vlamvertragend, slagvast Stroomrail: koper, vertind Klemlichaam: messing Schroeven: M5, staal verzinkt/gepassiveerd (Cr-VI-vrij) Veerklemmen: veerstaal, roestvrij
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Voorraanzicht



Bovenaanzicht



Isometrisch

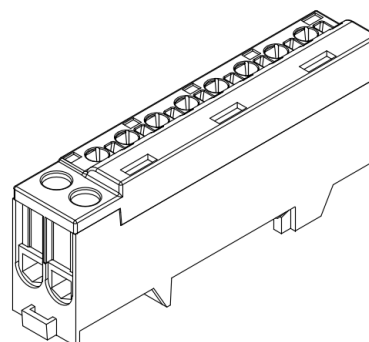

Zijaanzicht

