
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2020305

POT 25/V | Potentiaalvereffeningsrail | staal verzinkt

Pollmann | Potentiaalvereffeningsrail POT 25/V



Bij de hoofdpotentiaalvereffening in een woning of gebouw bundelt de Potentiaalvereffeningsrail POT 25/V de aardleidingen op één punt. De rail wordt met schroeven bevestigd. Uitvoering: staal verzinkt. Constructie: bevestiging: schroefbevestiging.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020305
Fabrikanttype	POT 25/V
EAN / GTIN	4025221120043
Uitvoering	staal verzinkt
Aanvullende omschrijving	6x 6-25mm², 1x 50mm², 1x max 6mm², band 30x4mm of rond 8-10mm
Aansluitingen	6 klemplaatsen voor ronde leiders 2,5 ... 25 mm² | 1 klemplaats voor ronde leider 2,5 … 6 mm²
Klemlas	voor platte leider 30 x 4 mm of ronde leider ø 8...10 mm
Klembeugel	voor ronde leider ø 25 .... 50 mm²
Constructietype	Opbouw, vast
Model	Met afdekkap
Lengte	184,5 mm
Aantal aansluitingen ronde leider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen platte leider 30 mm	1
Aantal aansluitingen leider tot 25 mm² vast	6
Materiaal contactrail	Staal
Oppervlak contactrail	Galvanisch verzinkt
Afmetingen (H x B x D)	38,5 x 44 x - mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 1,724 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC001470

Datasheet 2020305 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Potentiaalvereffeningsrails (aarding) voor toepassingen in het gebied van de huisaansluiting tot 100 A
Normen / voorschriften	VDE 0618, deel 1: uitrustingen voor potentiaalvereffening; potentiaalvereffeningsrail (PAS) voor de hoofdpotentiaalvereffening | getest en gecertificeerd door de VDE
Bevestiging	Schroefbevestiging
Opbouw	Klemlichaam: koper | Klemschroeven: staal, verzinkt | Lassen, klemschuiven: staal, verzinkt | Sokkel en afdekking: kunststof PP, slagvast
Aanraakbeveiliging	Slagvaste afdekking ter bescherming tegen scherpe randen op de aansluitpunten van de toevoerleidingen
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 2020305 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening

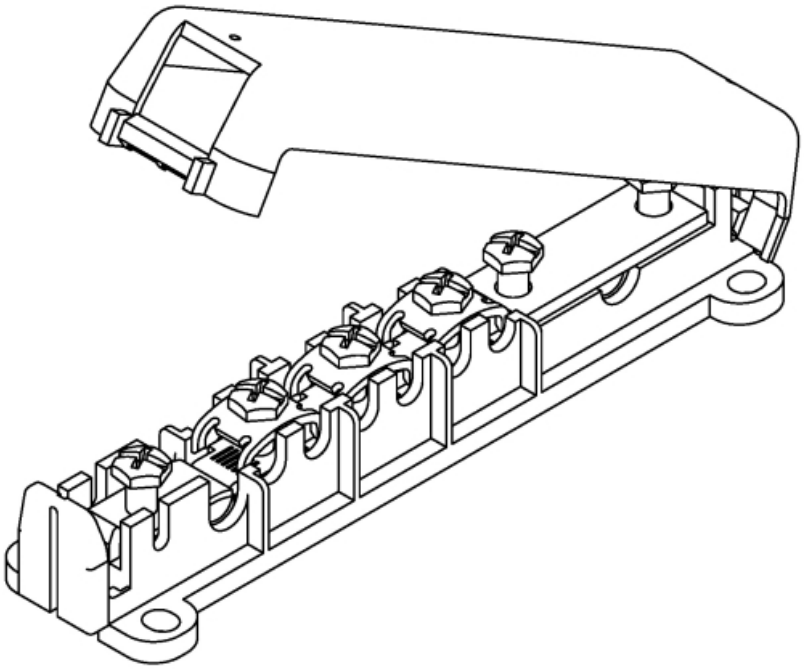

Datasheet 2020305 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV