
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2020319

POT 16/25 | Potentiaalvereffeningsrail | enkelrijig | messing

Pollmann | Potentiaalvereffeningsrails POT 16/25



Bij de hoofdpotentiaalvereffening in een woning of gebouw bundelt de Potentiaalvereffeningsrail POT 16/25 de aardleidingen op één punt. De rail wordt met schroeven bevestigd. Uitvoering: enkelrijig | messing. Constructie: bevestiging: schroefbevestiging.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020319
Fabrikanttype	POT 16/25 einreihig
EAN / GTIN	4025221120159
Uitvoering	enkelrijig | messing
Aanvullende omschrijving	7x 2,5-25mm², 1x 50mm², band 30x4mm of rond 8-10mm
Aansluitingen	7 busklemmen voor ronde leiders 2,5 ... 25 mm² met elk 1 (eenrijig) resp. 2 (tweerijig) klemschroef/-schroeven
Klemlas	voor platte leider 30 x 4 mm of ronde leider ø 8...10 mm / 25….50 mm²
Klembeugel	voor ronde leider ø 8…10 mm / 25....50 mm²
Constructietype	Opbouw, vast
Model	Met afdekkap
Lengte	173,5 mm
Aantal aansluitingen ronde leider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen platte leider 30 mm	1
Aantal aansluitingen leider tot 25 mm² vast	7
Materiaal contactrail	Messing
Materiaal klem	Messing
Afmetingen (H x B x D)	41,5 x 51,5 x - mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 18,3 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC001470

Datasheet 2020319 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Potentiaalvereffeningsrails (aarding) voor toepassingen in het gebied van de huisaansluiting tot 100 A
Normen / voorschriften	VDE 0618, deel 1: uitrustingen voor potentiaalvereffening; potentiaalvereffeningsrail (PAS) voor de hoofdpotentiaalvereffening
Uitvoeringen	POT 16/25 eenrijig | POT 16/25 tweerijig
Bevestiging	Schroefbevestiging
Opbouw	Klemlichaam: messing | Klemschroeven: staal, verzinkt | Sokkel en afdekking: kunststof PP, slagvast
UV-bestendigheid	Bestendig ≥ 10 jaar; tijdens de test geen meetbare optische of mechanische veroudering
Aanraakbeveiliging	Slagvaste afdekking ter bescherming tegen scherpe randen op de aansluitpunten van de toevoerleidingen
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform

Datasheet 2020319 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

Technische tekening

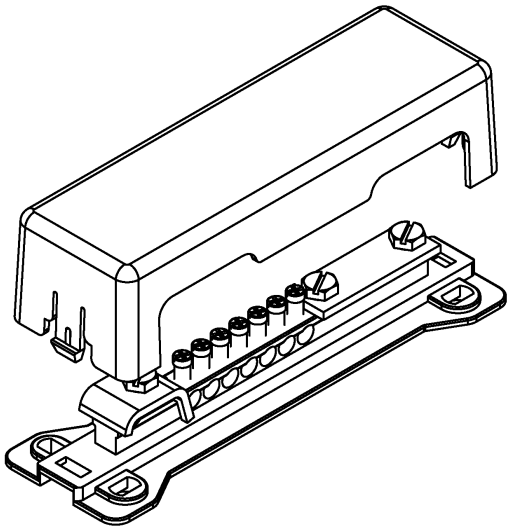

Datasheet 2020319 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV