Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2020335

POT 16/25 | Potentiaalvereffeningsrail | dubbelrijig | RVS | zwart

Pollmann | Potentiaalvereffeningsrail voor buitentoepassing POT 16/25 SW SN ES



Bij de hoofdpotentiaalvereffening in een woning of gebouw bundelt de Potentiaalvereffeningsrail POT 16/25 de aardleidingen op één punt. De rail wordt met schroeven bevestigd. Uitvoering: dubbelrijig | RVS | zwart. Constructie: bevestiging: schroefbevestiging.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2020335
Fabrikanttype	POT-Schiene 16/25 sw SN ES PE 2-reihig
EAN / GTIN	4025221120463
Uitvoering	dubbelrijig | RVS | zwart
Aanvullende omschrijving	Buitengebruik, UV- en corrosiebestendig, 7x 2,5-25mm², 1x 50mm², band 30x4mm of rond 8-10mm
Aansluitingen	7 busklemmen voor ronde leiders 2,5 ... 25 mm² met elk 2 klemschroeven
Klemlas	voor platte leider 30 x 4 mm of ronde leider ø 8...10 mm / 25…50 mm²
Klembeugel	voor ronde leider ø 8…10 mm / 25....50 mm²
Bliksemstroomdraagvermogen	N - 50 kA - 10/350 µsec
Constructietype	Opbouw, vast
Model	Met afdekkap
Lengte	172 mm
Aantal aansluitingen ronde leider 8-10 mm	1
Aantal aansluitingen platte leider 30 mm	1
Aantal aansluitingen leider tot 25 mm² vast	7
Materiaal contactrail	Roestvast staal 304 (V2A)
Materiaal klem	Roestvast staal 304 (V2A)
Afmetingen (H x B x D)	41,4 x 51 x - mm
Verpakking	10 stuks per doos, gewicht 2,2 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010

Datasheet 2020335 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Parameter	Waarde
ETIM-klasse	EC001470

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Potentiaalvereffeningsrails (aarding) voor toepassingen in het gebied van de huisaansluiting tot 100 A, geschikt voor buitentoepassing
Normen / voorschriften	VDE 0618, deel 1: uitrustingen voor potentiaalvereffening; potentiaalvereffeningsrail (PAS) voor de hoofdpotentiaalvereffening
Bevestiging	Schroefbevestiging
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind | Klemschroeven: roestvast staal | Sokkel en afdekking: kunststof PP, slagvast, zwart
Corrosiebestendigheid	Geschikt voor gebruik buiten
UV-bestendigheid	Bestendig ≥ 10 jaar; tijdens de test geen meetbare optische of mechanische veroudering
Aanraakbeveiliging	Slagvaste afdekking ter bescherming tegen scherpe randen op de aansluitpunten van de toevoerleidingen
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Datasheet 2020335 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht




Bovenaanzicht

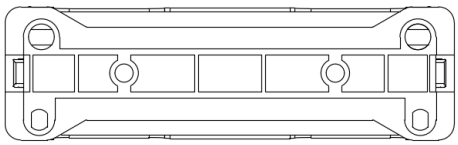

Zijaanzicht

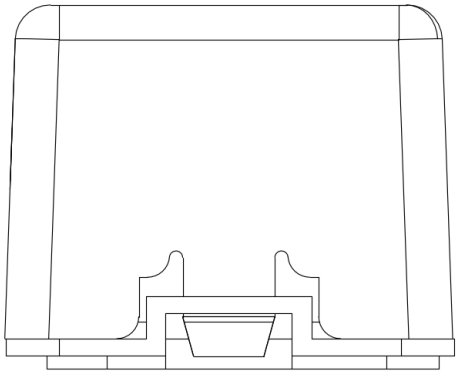

Isometrisch

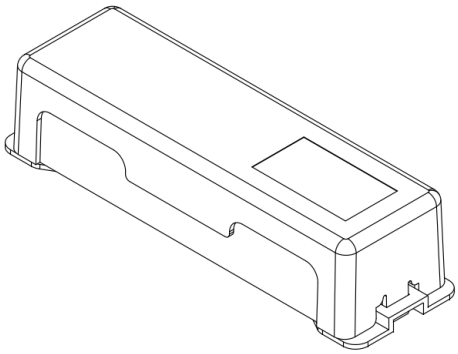

© 2026 Dijkman Elektrotechniek BV