

2080173

HLAK 25-1/6 M2 | Aftakklem | 25/16mm² | 1P | grijs

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAk 25 1/2 - 1/4 - 1/6 ... M2



Waar een hoofdleiding in een meterplaats of kleinverdelers moet worden gesplitst in meerdere aftakken, wordt een hoofdleidingafsplitsklem gebruikt zoals de Aftakklem HLAk 25-1/6 M2. De klem wordt op een DIN-draagrail van 35 mm geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A. Uitvoering: 25/16mm² | 1P | grijs. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080173
Fabrikanttype	HLAK 25-1/6 M2 grau
EAN / GTIN	4025221401258
Uitvoering	25/16mm ² 1P grijs
Hoofdleiding	1,5 - 25 mm ² star/meerdrads, M6, 2,5 Nm
Aftakleiding	1,5 - 16 mm ² star/meerdrads, M5, 2 Nm
Afstriplengte	16 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meerdrads, fijndrads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-sleuf Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 130 A; Al: 100 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie) en vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 25 1/2: 2 hoofdleidingen, 2 aftakleidingen HLAk 25 1/4: 2 hoofdleidingen, 4 aftakleidingen HLAk 25 1/6: 2 hoofdleidingen, 6 aftakleidingen
Polen	1 x grijs
Ingangen per pool	2 max. 25 mm ²
Uitgangen per pool	6 max. 16 mm ²
Aantal polen	1
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	6
Afmetingen (H x B x D)	45,2 x 38,4 x 40,2 mm
Verpakking	3 stuks per doos, gewicht 0,199 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010



Parameter	Waarde
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V)
Normen / voorschriften	VDE 0603-2 hoofdleidingafsplitsklemmen; verbindingmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998-1
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij
Kleuren afdekking	bruin, zwart, grijs, blauw, geel-groen
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

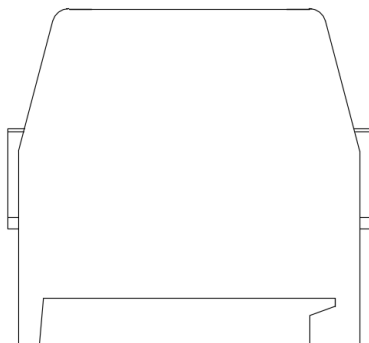

Isometrisch

