

2080187**HLAK 35-1/6 M2 | Aftakklem | 35/25mm² | 1P | zwart**

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAK 35 1/2 - 1/4 - 1/6 ... M2



Waar een hoofdleiding in een meterplaats of kleinverdelers moet worden gesplitst in meerdere aftakken, wordt een hoofdleidingafsplitsklem gebruikt zoals de Aftakklem HLAK 35-1/6 M2. De klem wordt op een DIN-draagrail van 35 mm geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 160 A. Uitvoering: 35/25mm² | 1P | zwart. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080187
Fabrikanttype	HLAK 35-1/6 M2 schwarz
EAN / GTIN	4025221401395
Uitvoering	35/25mm ² 1P zwart
Hoofdleiding	10 - 35 mm ² star/meerdraads, 3,5 Nm
Aftakleiding	1,5 - 25 mm ² star/meerdraads, 2,5 Nm
Afstriplengte	25 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meerdraads, fijndraads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-sleuf Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 160 A; Al: 130 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie) en vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 35 1/2: 2 hoofdleidingen, 2 aftakleidingen HLAK 35 1/4: 2 hoofdleidingen, 4 aftakleidingen HLAK 35 1/6: 2 hoofdleidingen, 6 aftakleidingen
Polen	1 x zwart
Ingangen per pool	2 max. 35 mm ²
Uitgangen per pool	6 max. 25 mm ²
Aantal polen	1
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	6
Afmetingen (H x B x D)	55 x 46,3 x 42,9 mm
Verpakking	2 stuks per doos, gewicht 0,323 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010

Parameter	Waarde
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V)
Normen / voorschriften	VDE 0603-2 hoofdleidingafsplitsklemmen; verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998-1
Opbouw	Klemlichaam: messing (vertind bij typetoevoeging SN) Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij
Kleuren afdekking	bruin, zwart, grijs, blauw, geel-groen
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

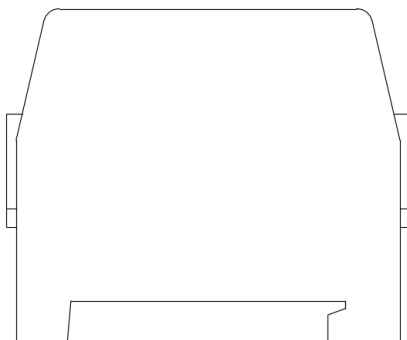

Isometrisch

