

2080197

HLAK 70-1/2 M2 | Aftakklem | 4-70mm² | 1P | zwart

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAk 70-1/2 M2



Waar een hoofdleiding in een meterplaats of kleinverdelers moet worden gesplitst in meerdere aftakken, wordt een hoofdleidingafsplitsklem gebruikt zoals de Aftakklem HLAk 70-1/2 M2. De klem wordt op een DIN-draagrail van 35 mm geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 250 A. Uitvoering: 4-70mm² | 1P | zwart. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail TS 35/... conform EN 50022 / EN 60715, modulair rijgbaar met HLAk 35-...M2.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080197
Fabrikanttype	HLAK 70-1/2 M2 schwarz
EAN / GTIN	4025221402132
Uitvoering	4-70mm² 1P zwart
Aansluiting	Busklem met 2 draadstiften per klemplaats
Star/meendraads	4,0 - 70 mm²
Fijndraads met adereindhuls	4,0 - 50 mm²
Afstriplengte / adereindhuls	20 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meendraads, fijndraads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Sleutelwijdte	Inbus SW 4
Aanbevolen aanhaalmoment	4 Nm
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie) en vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Nominale stroom	Cu: 250 A; Al: 200 A (VDE 0611-1 / EN 60747-7-1)* * max. leiderstroom: Cu: 192 A/leiding, Al: 160 A/leiding
Aantal klemplaatsen	4
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Polen	1 x zwart
Ingangen per pool	2 max. 70 mm²
Uitgangen per pool	2 max. 70 mm²
Aantal polen	1
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Afmetingen (H x B x D)	56,1 x 39,4 x 47 mm
Verpakking	3 stuks per doos, gewicht 0,016 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010

Parameter	Waarde
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V)
Normen / voorschriften	VDE 0603-2: installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V, hoofdleidingafplitsklemmen VDE 0661-1 / EN 60947-7-1: 2010-03: laagspanningsschakelapparatuur – deel 7-1: hulpuitrusting – rijgklemmen voor koperleiders
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij
Kleuren	grijs, blauw, geel-groen, bruin, zwart
Bevestiging	Op DIN-draagrail TS 35/... conform EN 50022 / EN 60715, modulair rijgbaar met HLAK 35-...M2
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht

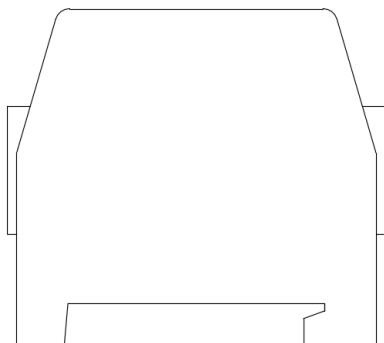

Isometrisch

