

2080513

HLAK 25-5/10/25 BSG-S | Aftakklem | 1,5-25mm² | 5P | 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAk 25 4/8-S en 25-5/10-S



Waar een hoofdleiding in een meterplaats of kleinverdelers moet worden gesplitst in meerdere aftakken, wordt een hoofdleidingafsplitsklem gebruikt zoals de Aftakklem HLAk 25-5/10/25 BSG-S. De klem wordt op een DIN-draagrail van 35 mm geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A. Uitvoering: 1,5-25mm² | 5P | 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080513
Fabrikanttype	HLAK 25-5/10/25 BSG-S
EAN / GTIN	4025221401487
Uitvoering	1,5-25mm ² 5P 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen
Hoofdleiding	1,5 - 25 mm ² star/meerdrads, 2,5 Nm 1,5 - 16 mm ² fijndrads met adereindhuls, 2,5 Nm
Aftakleiding	1,5 - 16 mm ² star/meerdrads, 2 Nm 1,5 - 10 mm ² fijndrads met adereindhuls, 2 Nm
Typen "/25"	1,5 - 25 mm ² star/meerdrads, 2,5 Nm 1,5 - 16 mm ² fijndrads met adereindhuls, 2,5 Nm
Afstriplengte	16 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meerdrads, fijndrads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-kruiskop Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 130 A; Al: 100 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV), vervuilingsgraad 2
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 25-4/8-S: 4 hoofdleidingen, 8 aftakleidingen HLAk 25-5/10-S: 5 hoofdleidingen, 10 aftakleidingen *Typen "/25" 1 mm hoger
Ingangen per pool	2 max. 25 mm ²
Uitgangen per pool	2 max. 25 mm ²
Aantal polen	5
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Afmetingen (H x B x D)	47,5 x 100 x 41,3 mm
Verpakking	1 stuk per doos, gewicht 0,279 kg

Parameter	Waarde
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275


Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V) uitbreidbaar met klemmen uit de "M2"-serie
Normen / voorschriften	VDE 0603-2 hoofdleidingafsplitsklemmen; verbindingsmateriaal voor laagspanningsstroomkringen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik VDE 0613, deel 1 / EN 60998-1
Opbouw	Klemlichaam: messing, vertind Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij Snelbevestiging: staalplaat, verzinkt of vernikkeld
Kleuren afdekking	Standaard: 3 x grijs-blauw-(geel-groen) "BSG": bruin-zwart-grijs-blauw-(geel-groen) "grijs": alle afdekkingen grijs Overig: of conform klantspecificatie
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

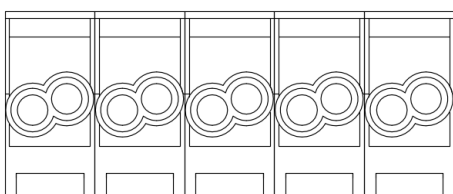

Bovenaanzicht

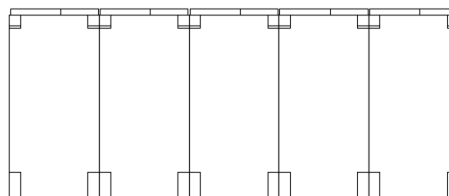

Zijaanzicht

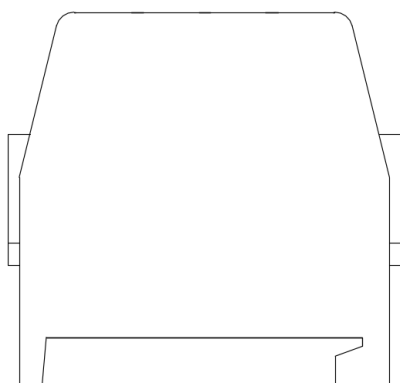

Isometrisch

