


2080529

HLAK 35-5/14 BSG-S | Aftakklem | 35/25mm² | 5P | 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen

Pollmann | Hoofdleidingafsplitsklemmen HLAk 35 2/4-S t/m 35-5/10-S



Waar een hoofdleiding in een meterplaats of kleinverdelers moet worden gesplitst in meerdere aftakken, wordt een hoofdleidingafsplitsklem gebruikt zoals de Aftakklem HLAk 35-5/14 BSG-S. De klem wordt op een DIN-draagrail van 35 mm geplaatst. Dit artikel heeft een nominale stroom van 160 A. Uitvoering: 35/25mm² | 5P | 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen. Constructie: bevestiging: op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2080529
Fabrikanttype	HLAK 35-5/14 BSG-S
EAN / GTIN	4025221401975
Uitvoering	35/25mm ² 5P 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs, 1x blauw, 1x groen
Hoofdleidingen	10 - 35 mm ² star/meerdrads, 3,5 Nm 10 - 25 mm ² fijndrads met adereindhuls, 3,5 Nm
Aftakleidingen	1,5 - 25 mm ² star/meerdrads, 2,5 Nm 1,5 - 16 mm ² fijndrads met adereindhuls, 2,5 Nm
Afstriplengte	25 mm
Leidingtypen	Cu: eendraads/meerdrads, fijndrads met adereindhuls Al: uitsluitend eendraads!
Aansluiting	Busklem met 2 schroeven per klemplaats; schroeven met kombi-kruiskop Pozidriv Z2
Nominale stroom	Cu: 160 A; Al: 130 A (VDE 0611 / EN 60947-7)
Isolatiespanning	1000 V AC / DC voor: overspanningscategorie III (Uimp = 8 kV, vaste installatie) en vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw)
Aanraakbeveiliging	IP 20, vingerveilig
Aantal hoofd-/aftakleidingen	HLAK 35-4/8-S: 4 hoofdleidingen, 8 aftakleidingen HLAk 35-5/10-S: 5 hoofdleidingen, 10 aftakleidingen
Ingangen per pool	2 max. 35 mm ²
Uitgangen per pool	Ph / N / PE max. 25 mm ²
Aantal polen	5
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Afmetingen (H x B x D)	56,3 x 138,2 x 44,1 mm

Parameter	Waarde
Verpakking	1 stuk per doos, gewicht 0,518 kg
Land van herkomst	Duitsland
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Leiderklemmen voor montage op DIN-draagrails, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 (installatiekleinverdelers en meterplaatsen AC 400 V) uitbreidbaar met klemmen uit de "M2"-serie
Normen / voorschriften	VDE 0603-3-1 hoofdleidingafsplitsklemmen VDE 0661-1 / EN 60947-7-1: 2010-03: laagspanningsschakelapparatuur – deel 7-1: hulpuitrusting – rijgklemmen voor koperleiders
Opbouw	Klemlichaam: messing, (vertind) Klemschroeven: staal, verzinkt Isolatiebehuizing: kunststof (polyamide), slagvast, vlamvertragend, halogeenvrij Snelbevestiging: staalplaat, verzinkt of vernikkeld
Kleuren afdekking	Standaard: 3 x grijs-blauw-(geel-groen) "BSG": bruin-zwart-grijs-blauw-(geel-groen) "grijs": alle afdekkingen grijs Overig: of conform klantspecificatie
Bevestiging	Op DIN-draagrail 35 mm conform EN 50022 / EN 60715
Veiligheid	Afgeronde hoeken
Milieu	Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform




Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

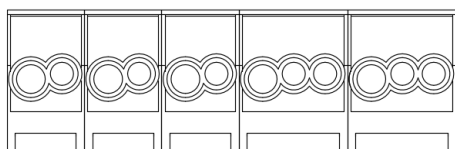

Bovenaanzicht

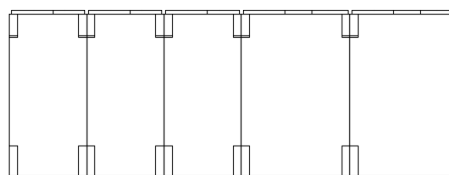

Zijaanzicht

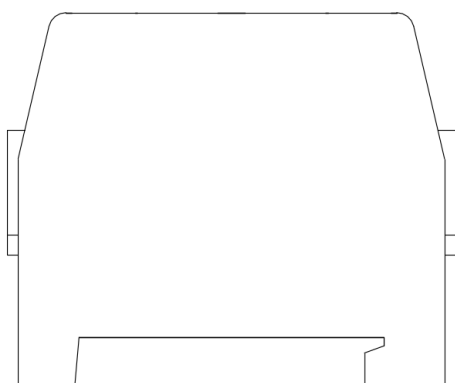

Isometrisch

