Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090147

UKN16-1PE | Universeelklem | 1,5-16mm² | 1-voudig | groen-geel

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN16



Wie een verdeling met koper- én aluminiumkabels moet uitvoeren, kan in de UKN-serie kiezen uit een compact gebouwde klem als de Universeelklem UKN16-1PE. De klemmen zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden, de afdekking is geïntegreerd, en alle gangbare leiderkleuren zijn beschikbaar voor een duidelijke markering. Nominale stroom: Cu 82 A | Al 75 A. Uitvoering: 1,5-16mm² | 1-voudig | groen-geel. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2090147
Fabrikanttype	UKN16-1PE
EAN / GTIN	4025221402408
Uitvoering	1,5-16mm² | 1-voudig | groen-geel
Bedrijfsspanning	1000 V AC | 1500 V DC
Beschermingsgraad	IP20
Aansluitdoorsnede Cu	1,5-16 mm²
Aansluitdoorsnede Al	16 mm²
Nominale stroom	Cu 82 A | Al 75 A
Aanhaalmoment	Cu: 3,5 Nm (2,5-6 mm²), 7 Nm (10-16 mm²) | Al: 3,5 Nm (1,5-6 mm²), 7 Nm (10 mm²)
Afstriplengte	12 mm
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail
Aantal klemplaatsen	2
Aantal ingangen	1
Aantal uitgangen	1
Aanraakveilig	ja
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls
Afmetingen (H x B x D)	65,6 x 15,4 x 39,3 mm
Verpakking	18 stuks per doos, gewicht 0,594 kg
Land van herkomst	China
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Datasheet 2090147 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders
Normen / voorschriften	EN 60947-7-1 | EN 60947-7-2 (Cu) | EN 61238-1-1
Klemlichaam	Aluminium, vertind
Draadstift	Staal, vernikkeld
Behuizing	PA66-V0, grijs
Afdekking	PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart
Voordelen (flyer UKN)	Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden | Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid | Compact ontwerp | Montage op DIN-draagrail of direct | Alle leiderkleuren beschikbaar


Datasheet 2090147 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

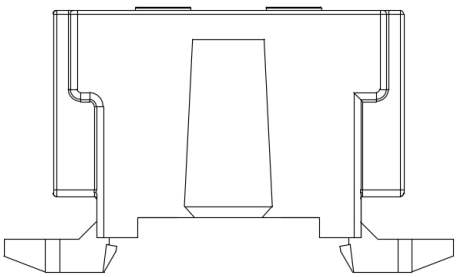


Bovenaanzicht

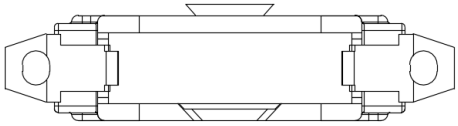

Zijaanzicht

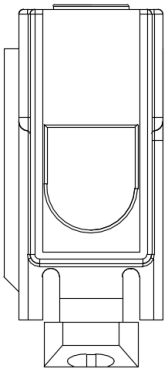

Isometrisch

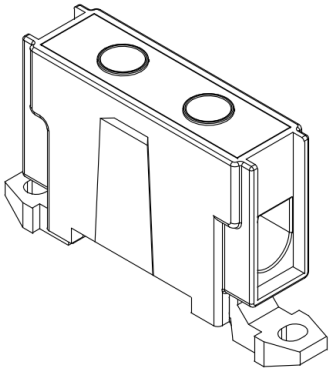

Datasheet 2090147 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV