Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090160

# UKN240-1A | Universeelklem | 35-240mm² | 1-voudig | grijs

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN240



De Universeelklem UKN240-1A behoort tot de UKN-serie en is geschikt voor zowel koper- als aluminiumleiders. De klemmen zijn modulair: ze zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden. Een geïntegreerde afdekking zorgt voor een hoge aanraakveiligheid, en de klem kan op een DIN-draagrail of direct worden gemonteerd. Aansluitdoorsnede: 35-240 mm². Uitvoering: 35-240mm² | 1-voudig | grijs. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 2090160 |
| Fabrikanttype | UKN240-1A |
| EAN / GTIN | 4025221403290 |
| Uitvoering | 35-240mm² \| 1-voudig \| grijs |
| Bedrijfsspanning | 1000 V AC \| 1500 V DC |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Aansluitdoorsnede Cu | 35-240 mm² |
| Aansluitdoorsnede Al | 35-240 mm² |
| Nominale stroom | Cu 425 A \| Al 380 A |
| Aanhaalmoment | Cu: 12 Nm (35-70 mm²), 45 Nm (95-240 mm²) \| Al: 12 Nm (35-70 mm²), 45 Nm (95-185 mm²) |
| Afstriplengte | 30 mm |
| Aantal polen | 1 |
| Montagewijze | DIN-rail |
| Aantal klemplaatsen | 2 |
| Aantal ingangen | 1 |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Aanraakveilig | ja |
| Geschikte leidertypen | massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls |
| Afmetingen (H x B x D) | 119,4 x 37,2 x 70,6 mm |
| Verpakking | 2 stuks per doos, gewicht 0,75 kg |
| Land van herkomst | China |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM-klasse | EC000275 |

*Datasheet 2090160 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders |
| Normen / voorschriften | EN 60947-7-1 \| EN 60947-7-2 (Cu) \| EN 61238-1-1 |
| Klemlichaam | Aluminium, vertind |
| Draadstift | Staal, vernikkeld |
| Behuizing | PA66-V0, grijs |
| Afdekking | PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart |
| Voordelen (flyer UKN) | Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden \| Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid \| Compact ontwerp \| Montage op DIN-draagrail of direct \| Alle leiderkleuren beschikbaar |


*Datasheet 2090160 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


## Aansluiting en technische tekening

### Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

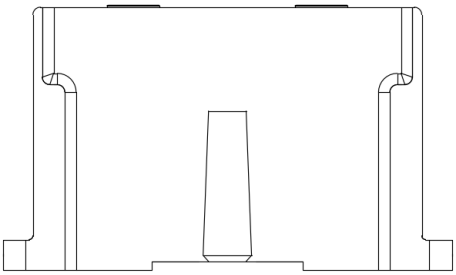

Bovenaanzicht

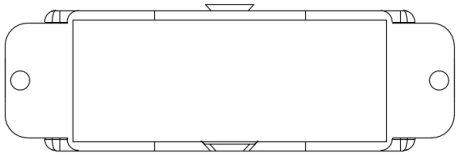

Zijaanzicht

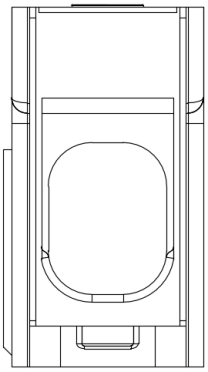

Isometrisch

