Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090227

UKN35-2BN | Universeelklem | 2,5-35mm² | 2-voudig | bruin

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN35



Wie een verdeling met koper- én aluminiumkabels moet uitvoeren, kan in de UKN-serie kiezen uit een compact gebouwde klem als de Universeelklem UKN35-2BN. De klemmen zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden, de afdekking is geïntegreerd, en alle gangbare leiderkleuren zijn beschikbaar voor een duidelijke markering. Nominale stroom: Cu 135 A | Al 120 A. Uitvoering: 2,5-35mm² | 2-voudig | bruin. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	2090227
Fabrikanttype	UKN35-2BN
EAN / GTIN	4025221402651
Uitvoering	2,5-35mm² | 2-voudig | bruin
Bedrijfsspanning	1000 V AC | 1500 V DC
Beschermingsgraad	IP20
Aansluitdoorsnede Cu	2,5-35 mm²
Aansluitdoorsnede Al	16-35 mm²
Nominale stroom	Cu 135 A | Al 120 A
Aanhaalmoment	Cu: 3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²) | Al: 3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25 mm²)
Afstriplengte	13 mm
Aantal polen	1
Montagewijze	DIN-rail
Aantal klemplaatsen	4
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Aanraakveilig	ja
Geschikte leidertypen	massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls
Afmetingen (H x B x D)	65,6 x 28,9 x 41,9 mm
Verpakking	9 stuks per doos, gewicht 0,535 kg
Land van herkomst	China
Douanetariefnummer	85369010
ETIM-klasse	EC000275

Datasheet 2090227 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Toepassing	Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders
Normen / voorschriften	EN 60947-7-1 | EN 60947-7-2 (Cu) | EN 61238-1-1
Klemlichaam	Aluminium, vertind
Draadstift	Staal, vernikkeld
Behuizing	PA66-V0, grijs
Afdekking	PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart
Voordelen (flyer UKN)	Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden | Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid | Compact ontwerp | Montage op DIN-draagrail of direct | Alle leiderkleuren beschikbaar


Datasheet 2090227 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


Aansluiting en technische tekening

Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

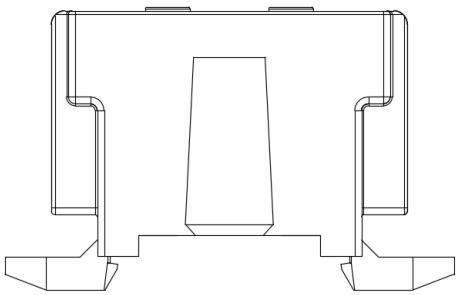


Bovenaanzicht

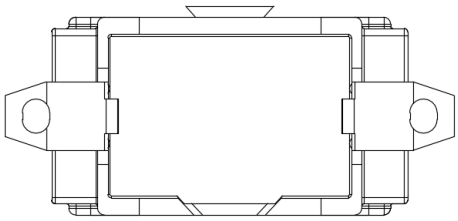

Zijaanzicht

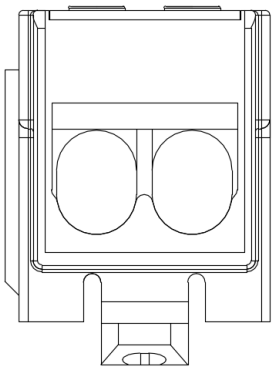

Isometrisch

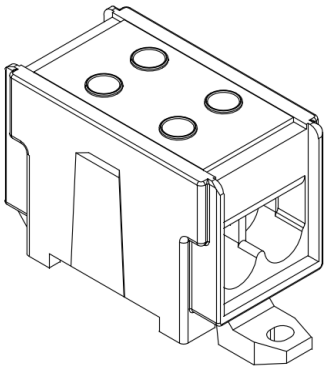

Datasheet 2090227 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV