Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

2090329

# UKN35-3RD | Universeelklem | 2,5-35mm² | 3-voudig | rood

Pollmann | Universeelklemmen Al|Cu UKN35



Wie een verdeling met koper- én aluminiumkabels moet uitvoeren, kan in de UKN-serie kiezen uit een compact gebouwde klem als de Universeelklem UKN35-3RD. De klemmen zijn eenvoudig met elkaar te verbinden en snel uit te breiden, de afdekking is geïntegreerd, en alle gangbare leiderkleuren zijn beschikbaar voor een duidelijke markering. Nominale stroom: Cu 135 A | Al 120 A. Uitvoering: 2,5-35mm² | 3-voudig | rood. Constructie: klemlichaam: aluminium, vertind; behuizing: PA66-V0, grijs.

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 2090329 |
| Fabrikanttype | UKN35-3RD |
| EAN / GTIN | 4025221402736 |
| Uitvoering | 2,5-35mm² \| 3-voudig \| rood |
| Bedrijfsspanning | 1000 V AC \| 1500 V DC |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Aansluitdoorsnede Cu | 2,5-35 mm² |
| Aansluitdoorsnede Al | 16-35 mm² |
| Nominale stroom | Cu 135 A \| Al 120 A |
| Aanhaalmoment | Cu: 3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25-35 mm²) \| Al: 3 Nm (2,5-16 mm²), 6 Nm (25 mm²) |
| Afstriplengte | 13 mm |
| Aantal polen | 1 |
| Montagewijze | DIN-rail |
| Aantal klemplaatsen | 6 |
| Aantal ingangen | 3 |
| Aantal uitgangen | 3 |
| Aanraakveilig | ja |
| Geschikte leidertypen | massief, meerdraads, fijndraads met adereindhuls, extra fijndraads met adereindhuls |
| Afmetingen (H x B x D) | 65,6 x 39,9 x 41,9 mm |
| Verpakking | 7 stuks per doos, gewicht 0,562 kg |
| Land van herkomst | China |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM-klasse | EC000275 |

*Datasheet 2090329 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Universeelklem voor koper- en aluminiumleiders |
| Normen / voorschriften | EN 60947-7-1 \| EN 60947-7-2 (Cu) \| EN 61238-1-1 |
| Klemlichaam | Aluminium, vertind |
| Draadstift | Staal, vernikkeld |
| Behuizing | PA66-V0, grijs |
| Afdekking | PA66-V0; kleuren: grijs, blauw, groen, bruin, rood, zwart |
| Voordelen (flyer UKN) | Modulair en flexibel: klemmen eenvoudig verbinden en snel uitbreiden \| Geïntegreerde afdekking voor hoge aanraakveiligheid \| Compact ontwerp \| Montage op DIN-draagrail of direct \| Alle leiderkleuren beschikbaar |


*Datasheet 2090329 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten


## Aansluiting en technische tekening

### Technische tekening (3D-model, STEP)


Vooraanzicht

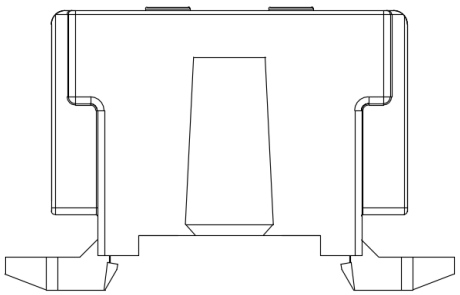


Bovenaanzicht

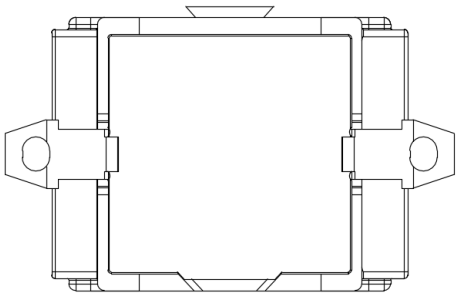

Zijaanzicht

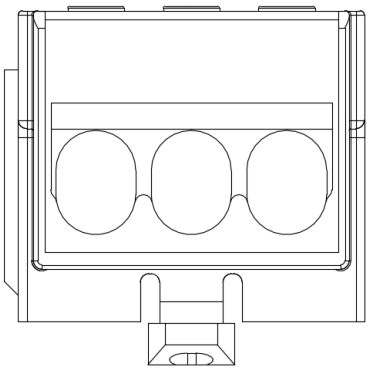

Isometrisch

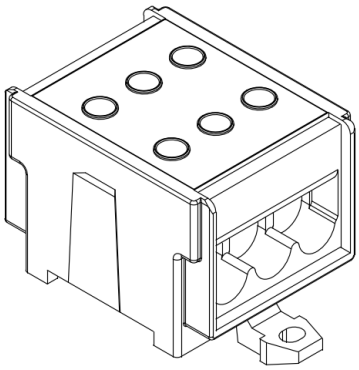

*Datasheet 2090329 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*