
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## 2211203

# G-2L-1000/16 | Kamrail | 2F | 56P | vork | 16mm²

Pollmann | Fasenrails 16 mm² Cu (G-…L/16, S-…L/16)



Een fasenrail (kamrail) zoals de Kamrail G-2L-1000/16 voorkomt veel losse bedrading bij het bedraden van installatieautomaten in een kleinverdeler of meterplaats. Toepassing is volgens de fabrikant het bedraden van installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur (VDE 0603). Dit artikel heeft een nominale stroom van 130 A en een doorsnede van 16 mm². Uitvoering: 2F | 56P | vork | 16mm².

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | 2211203 |
| Fabrikanttype | G-2L-1000/16 |
| EAN / GTIN | 4025221009027 |
| Uitvoering | 2F \| 56P \| vork \| 16mm² |
| Aanvullende omschrijving | 130A \| geschikt voor 56 apparaten |
| Aansluiting | Via geïsoleerde aansluitklemmen AS... (max. 50 mm²) \| voedingsblok ES (max. 35 mm²) of aansluiting via installatieschakelaar met dubbele klem |
| Aantal aansluitingen | max. 57, afkorten door de klant toegestaan |
| Aantal polen | 1, 2, 3 of 4 |
| Stroomdraagvermogen | 80 A bij zijvoeding \| 130 A bij middenvoeding |
| Nominale spanning | 400 V |
| Isolatiespanning* | 500 V meerpolig (kruip- en luchtwegen blijven op basis van de bijzondere profielgeometrie ook bij afkorten door de klant gewaarborgd) \| 1000 V enkelpolig AC \| 1500 V enkelpolig DC |
| Opmerking | * Overspanningscategorie III, vervuilingsgraad 2 (bijv. verdelerinbouw) |
| Koperdoorsnede | 16 mm² |
| Aanraakbeveiliging | IP 20, vingerveilig (bij vakkundige montage!) |
| Lengte | 28x2/1000 Mod/mm |
| Klemschroef | M5 - M6 |
| Aantal fasen | 2 |
| Geschikt voor aantal apparaten | 56 |
| Modulebreedte | 17,8 mm |
| Lengte (aanvullend) | 1000 mm |
| Op maat af te korten | ja |
| Geïsoleerd | ja |
| Nominale stootspanning | 4 kV |
| Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom Iq | 50 kA |

*Datasheet 2211203 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*

Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Nominale kortstondige weerstandsstroom Icw | 50 kA |
| Geschikt voor apparaten met N-geleider | nee |
| Geschikt voor apparaten met hulpcontact | nee |
| Kleur | Grijs |
| Verpakking | 20 stuks per doos, gewicht 10,0 kg |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ETIM-klasse | EC000215 |

## Kenmerken & toepassingen

| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Toepassing | Railsysteem voor het bedraden van installatieautomaten en vergelijkbare schakelapparatuur in de installatietechniek, bijv. voor installatiekleinverdelers en meterplaatsen conform VDE 0603 |
| Normen / voorschriften | EN 61439-1 / VDE 0660, deel 600, augustus 2000: laagspanningsschakelaarcombinaties |
| Isolatiemateriaal | PC/ABS, vlamvertragend |
| Veiligheid | Afgeronde hoeken |
| Milieu | Alle materialen en toegepaste processen zijn RoHS-conform |
| Toebehoren | Aansluitklemmen, eindkappen, voedingsblok |

*Datasheet 2211203 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*


Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting en technische tekening

**Aansluitbeeld (contactpatroon, schaal 1:1)**




**Technische tekening**

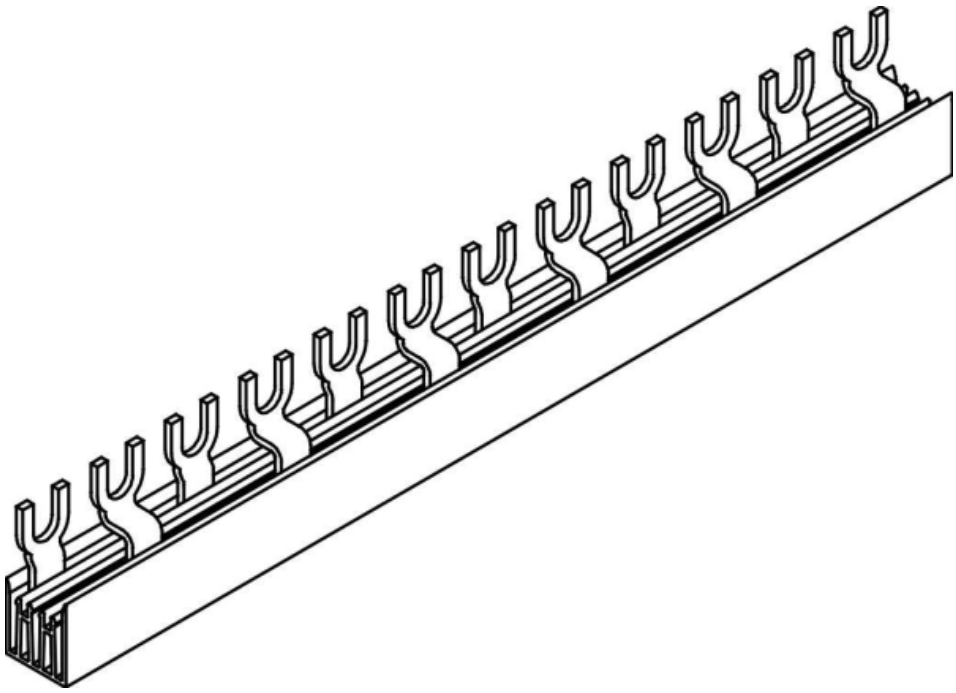

*Datasheet 2211203 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Pollmann Elektrotechnik productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV*