Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

BRF1045

BRF | Koperrail getapt | 30x10mm | M8 | 1m

Teknomega | Koperrail getapt



Deze koperrail 30x10 mm is over de volle lengte voorzien van M8-schroefdraadgaten, zodat kabelschoenen, verdeelblokken en componenten direct op de rail worden geschroefd zonder pons- of tapwerk. De rail wordt vooral gebruikt als nul-, aard- of verzamelrail en voor kleinere verdelingen in schakel- en verdeelkasten, waar snel en overzichtelijk aftakken belangrijker is dan maatwerk. Bij 35 °C temperatuurstijging is de rail belastbaar met 643 A. Omdat de gaten al getapt zijn, kunnen aansluitingen later eenvoudig worden toegevoegd of verplaatst. Voor montage op afstand van de montageplaat zijn isolatoren type ISO en CPH in verschillende hoogtes leverbaar.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	BRF1045
Fabrikanttype	BRF 30X10X1000
EAN / GTIN	8050503310467
Nominale stroom In	573 A
Uitvoering	Plat
Lengte	1000 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	10 mm
Flexibel	Nee
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Verpakking	4 st
Gewicht	2,49 kg
Dikte s	10 mm
Gatsteek P	25 mm
Schroefdraad	M8
Stroom bij ΔT 35 °C (Ta 35 °C)	643 A
Stroom bij ΔT 55 °C (Ta 35 °C)	825 A
Stroom bij ΔT 70 °C (Ta 35 °C)	940 A
Stroom bij ΔT 105 °C (Ta 35 °C)	1166 A

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	elektrolytisch koper Cu-ETP 99,90%
Stroomtabel	omgevingstemperatuur Ta = 35 °C

Datasheet BRF1045 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

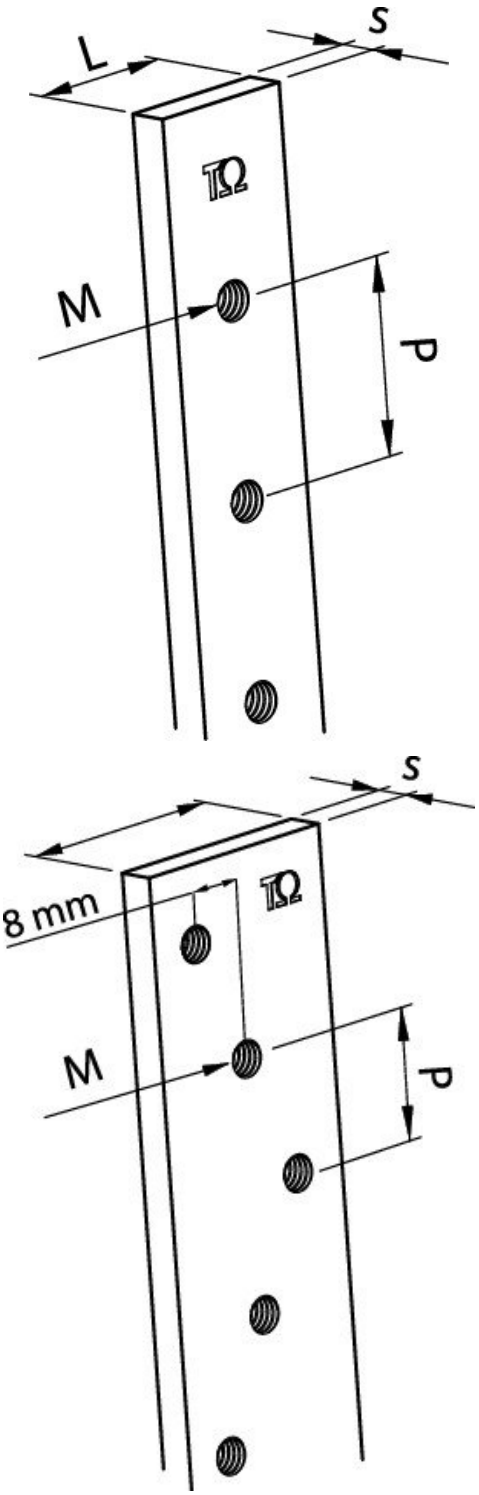

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV