
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## BRP1050

# BRP | Koperrail geponst | 120x10mm | 1,75m

Teknomega | Koperrail geponst



Deze voorgeponste koperrail 120x10 mm van elektrolytisch koper is bedoeld voor hoofd- en verdeelrailsystemen in schakel- en verdeelinrichtingen. De gaten liggen op vaste steek over de volle lengte, zodat aftakkingen, railverbindingen en aansluitingen van schakelaars zonder eigen ponswerk worden gemaakt. Bij 35 °C temperatuurstijging is de rail belastbaar met 1887 A. Dat bespaart werkplaatstijd en houdt de opbouw maatvast, ook wanneer de verdeling later wordt uitgebreid. De rail wordt gemonteerd op ΩTOP- of ΩFLAT-railsteunen, en aftakkingen zonder boren zijn mogelijk met railklemmen SBQ en SBR of kabelklemmen MCR.

*Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.*

## Technische specificaties

| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Artikelcode | BRP1050 |
| Fabrikanttype | BRP 120X10 |
| EAN / GTIN | 8050503310573 |
| Nominale stroom In | 1618 A |
| Uitvoering | Plat |
| Lengte | 1750 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Flexibel | Nee |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Verpakking | 2 st |
| Gewicht | 18,30 kg |
| Dikte s | 10 mm |
| Gatsteek P | 25 mm |
| Gatdiameter øD | 10,5 mm |
| Maat B | 12,5 mm |
| Stroom bij ΔT 35 °C (Ta 35 °C) | 1887 A |
| Stroom bij ΔT 55 °C (Ta 35 °C) | 2429 A |
| Stroom bij ΔT 70 °C (Ta 35 °C) | 2777 A |
| Stroom bij ΔT 105 °C (Ta 35 °C) | 3474 A |

## Kenmerken & toepassingen


| Kenmerk | Toelichting |
|---|---|
| Materiaal | elektrolytisch koper Cu-ETP 99,90% |
| Stroomtabel | omgevingstemperatuur Ta = 35 °C |

Datasheet BRP1050 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

## Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

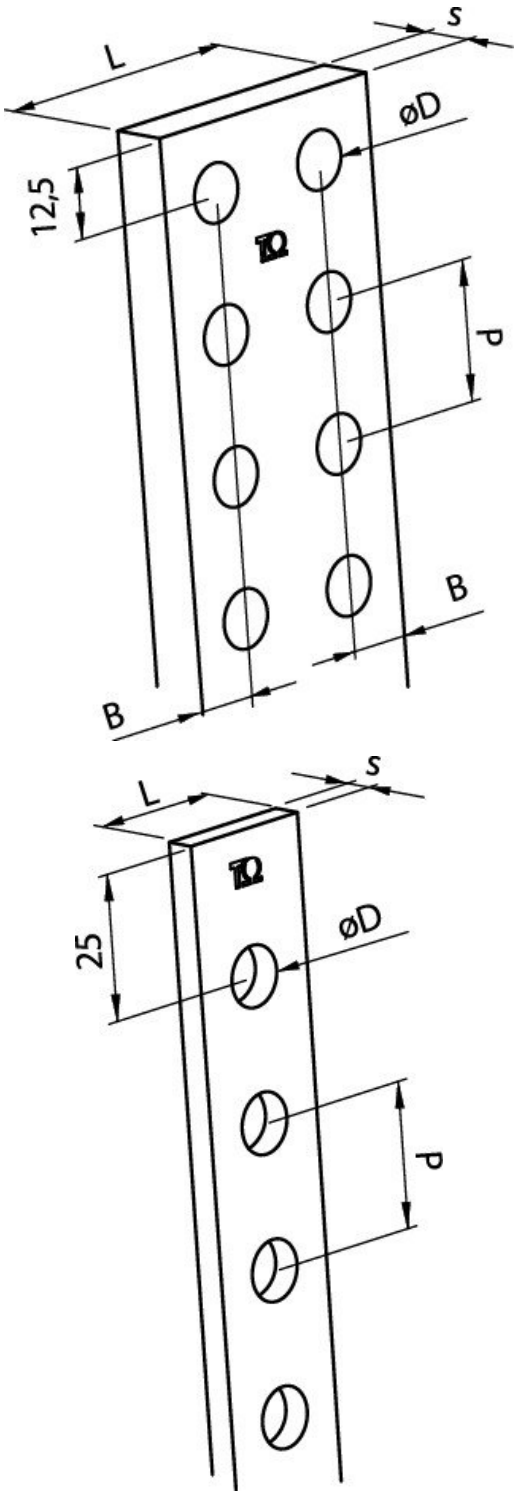


 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV