
Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CCF03153PS0

CCF | Lastomschakelaar | 315A | 3P

Telergon | CCF



Deze driepolige CCF-lastomschakelaar van 315 A schakelt een installatie handmatig om tussen twee voedingen, zoals net en noodstroomaggregaat. Door de middenstand (0) worden beide bronnen nooit tegelijk doorverbonden, zodat terugvoeding naar het net of de tweede bron wordt voorkomen. Toepassingen zijn noodstroomvoorzieningen, aggregaataansluitingen en gebouwen met twee netaansluitingen. Met de bijpassende accessoires, zoals een directe greep, een deurgreep, een verlengas en hulpcontacten, wordt de schakelaar afgestemd op de manier van bedienen en de inbouwsituatie. In de uit-stand is de schakelaar met een hangslot te vergrendelen, zodat niemand de installatie onverwacht inschakelt tijdens werkzaamheden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Producttype	Lastomschakelaar
Serie	CCF
Aantal polen	3
Nominale stroom Iu	315 A
Max. bedrijfsspanning Ue AC	400 V
Bedrijfsstroom AC-21 (400 V)	315 A
Aansluiting hoofdstroom	bout
Bedieningselement	lange draaigreep
Uitvoering	inbouwapparaat
Isolatiespanning Ui	1000 V
Stootspanning Uimp	8 kV
Bedrijfsstroom Ie 400 V AC-22A	315 A
Kortstondige stroomvastheid Icw (1 s)	8 kA
Kortsluitinschakelvermogen Icm	12 kA (piek)
Aansluitcapaciteit kabel (massief/meerdraads)	240 mm²
Klemschroef / aanhaalmoment	M10 / 24 Nm
Mechanische levensduur	8.000 schakelingen
Gewicht (max.)	5 kg
Normen	IEC 60947-3

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Vergrendelbaar	ja
Passende accessoires	DCCLI11, DCCLA11, DS-EP15, D5LAU01, DCCCU11, DM2CU11, DM2CU12

Datasheet CCF03153PS0 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Telergon productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Maattekening en/of aansluitschema

Maatschets volgens fabrikantgegevens; maten in mm.

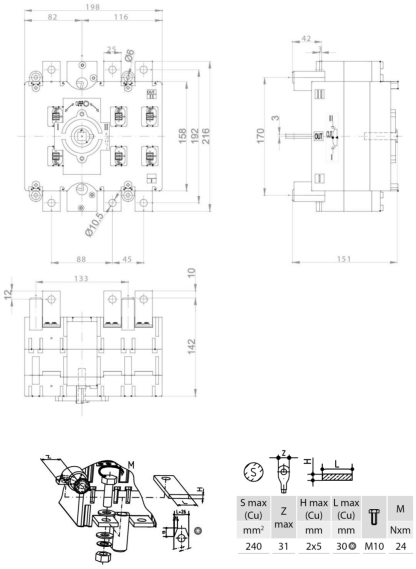

S max (Cu) mm²	Z max	H max (Cu) mm	L max (Cu) mm		M Nxm
240	31	2x5	30	M10	24