Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CPH2025

CPH | Isolator type CPH | H=30mm | M6 | rood

Teknomega | ΩCOMPRHEX isolatoren



Deze zeskantige isolator type CPH van rood, thermohardend polyester is 30 mm hoog en heeft aan beide zijden M6-binnendraad. Hij bevestigt koperrails, nul- en aardrails of componenten geïsoleerd op montageplaat of frame, op vaste afstand van geaarde delen. Hoogte en draadmaat bepalen de kruip- en luchtwegen en de boutmaat, terwijl de buigsterkte van 4,6 kN aangeeft welke kortsluitkrachten de isolator kan opnemen. Het thermohardende polyester behoudt zijn vorm ook bij hogere temperaturen in de kast. Bijpassende montagebouten (ISO-PM) zijn apart leverbaar.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	CPH2025
Fabrikanttype	CPH 30M6
EAN / GTIN	8050503313963
Aantal polen	1
Verpakking	10 st
Gewicht	0,064 kg
Hoogte H	30 mm
Sleutelwijdte Ch	30 mm
Diameter ØD	25 mm
Maat E	7 mm
Draad M	M6
Maat F	10 mm
Aanhaalmoment	10 Nm
Treksterkte R.T.	5,8 kN
Druksterkte R.C.	59 kN
Buigsterkte R.F.	4,6 kN

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	thermohardend polyester
Kleur	rood RAL 3031
Brandklasse	UL 94-V0
Inzetstukken	verzinkt staal
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Werktemperatuur	-40 ÷ +130 °C
Norm	EN 60664-1, EN 61439-1

Datasheet CPH2025 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

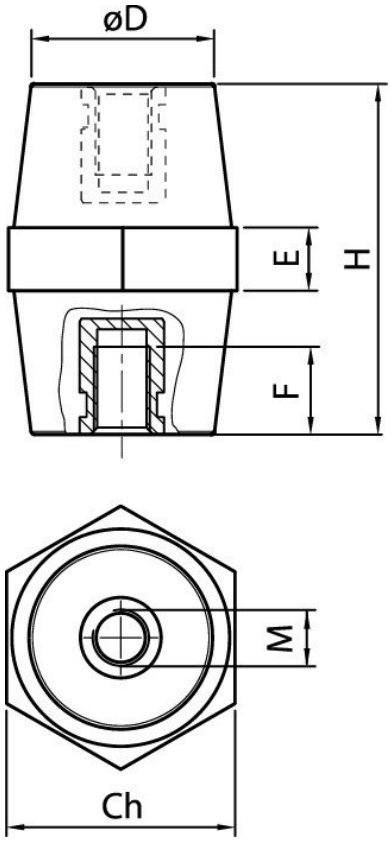

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV