Dijkman Nederland Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

CPH2117

CPH | Isolator type CPH | H=100mm | M16 | rood

Teknomega | ΩCOMPRHEX isolatoren



Deze zeskantige isolator type CPH van rood, thermohardend polyester is 100 mm hoog en heeft aan beide zijden M16-binnendraad. Hij bevestigt koperrails, nul- en aardrails of componenten geïsoleerd op montageplaat of frame, op vaste afstand van geaarde delen. Hoogte en draadmaat bepalen de kruip- en luchtwegen en de boutmaat, terwijl de buigsterkte van 9 kN aangeeft welke kortsluitkrachten de isolator kan opnemen. Het thermohardende polyester behoudt zijn vorm ook bij hogere temperaturen in de kast. Bijpassende montagebouten (ISO-PM) zijn apart leverbaar.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelcode	CPH2117
Fabrikanttype	CPH 100M16
EAN / GTIN	8050503314205
Aantal polen	1
Verpakking	2 st
Gewicht	0,520 kg
Hoogte H	100 mm
Sleutelwijdte Ch	65 mm
Diameter ØD	52 mm
Maat E	18 mm
Draad M	M16
Maat F	25 mm
Aanhaalmoment	200 Nm
Treksterkte R.T.	20 kN
Druksterkte R.C.	> 200 kN
Buigsterkte R.F.	9 kN

Kenmerken & toepassingen


Kenmerk	Toelichting
Materiaal	thermohardend polyester
Kleur	rood RAL 3031
Brandklasse	UL 94-V0
Inzetstukken	verzinkt staal
Nominale spanning	1000 V AC / 1500 V DC
Werktemperatuur	-40 ÷ +130 °C
Norm	EN 60664-1, EN 61439-1

Datasheet CPH2117 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.l. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv
Importeur van elektrotechnische componenten

Aansluiting en technische tekening

De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in de specificaties.

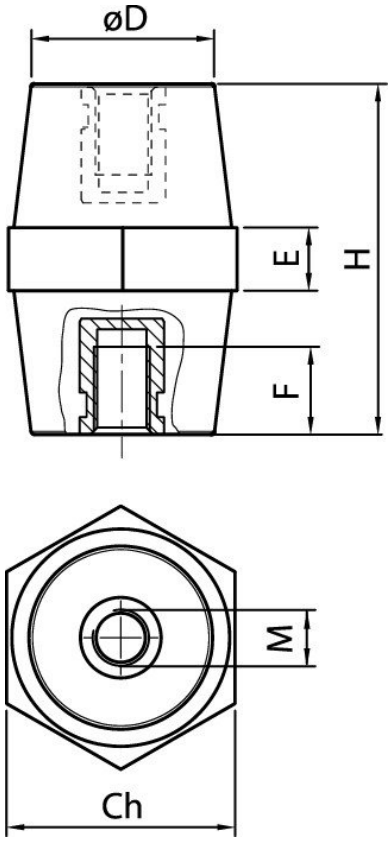

 © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV